



Bronto Skylift S-XR





Aller là ou il faut

Nous croyons dans les améliorations constantes, et nous visons toujours plus haut dans notre mission pour fournir les meilleures solutions pour les professionnels qui travaillent en hauteur. La gamme XR est un bon exemple de notre développement produit axé sur le client, et elle a été conçue par les opérateurs, pour les opérateurs.

Notre gamme XR en fait tout simplement plus avec moins. Elle vise plus haut et plus loin, avec des coûts d'exploitation réduits et une productivité accrue. Elles sont plus légères consomment moins de carburant et ont une plus grande portée par rapport au poids du véhicule. Comme toujours, votre sécurité est d'une importance primordiale. Avec les nacelles Bronto Skylift, vous pouvez aller là où il est nécessaire d'aller et rentrer à la maison en toute sécurité.

Principales caractéristiques de la série XR

- Hauteur de travail de 47 à 70 mètres
- Portée jusqu'à 41 mètres
- Enveloppe de travail plus large pour un maximum de productivité
- Dimensions de transport et poids optimisés
- Coût de possession réduit
- Facilité et précision d'utilisation avec système de commandes Bronto +
- Support pour maintenir une valeur de revente élevée





Portée extrêmement fiable. Toujours savoir jusqu'ou vous pouvez aller indépendamment des circonstances extérieures.




Enveloppe de travail large pour une efficacité améliorée.



Sky jib à mouvement automatique et manuel pour une plus grande flexibilité.



Diverses options pour différents paniers, accessoires de levage et alimentation électrique en plateforme.

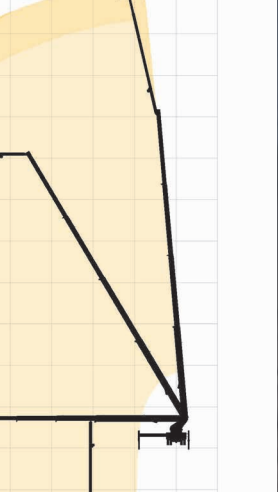

travail plus
productivité



Dimensions de transport
optimisées pour une
manœuvrabilité aisée sur la
route.





Stabilisation variable , mise à niveau
automatique et rapide. Elévation
dans les airs en quelques minutes.

Des outils d'entretien modernes
et un vaste réseau e maintenance
pour garantir le meilleur
fonctionnement possible.



S47XR

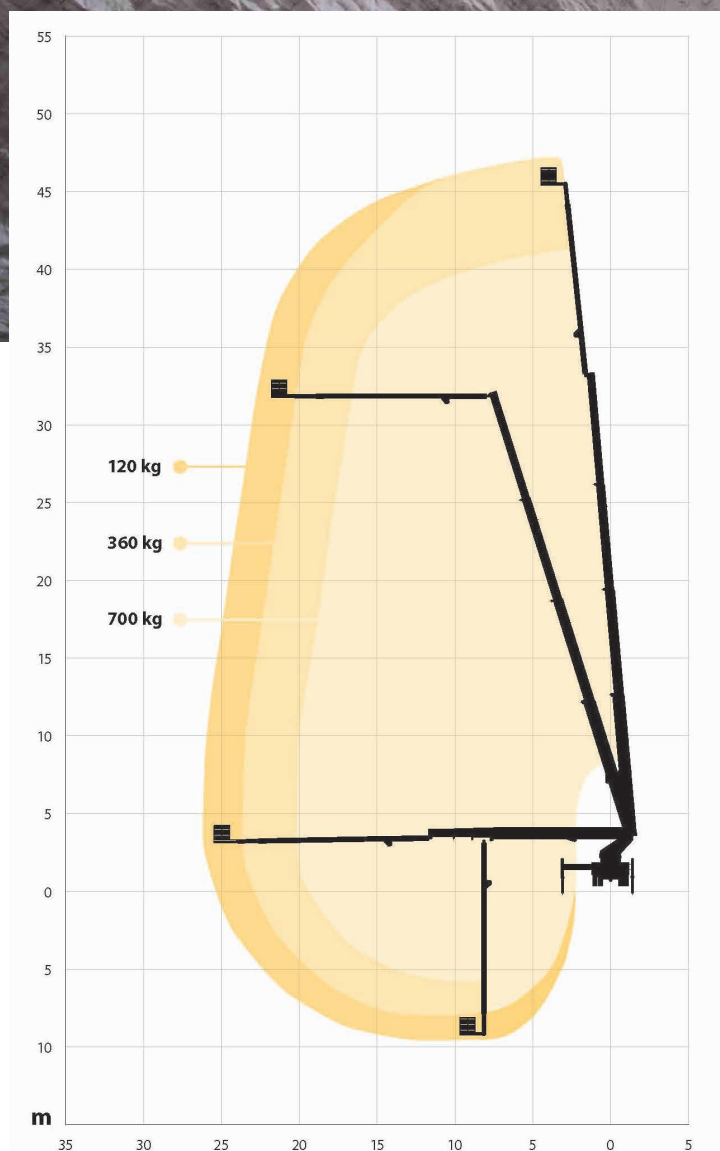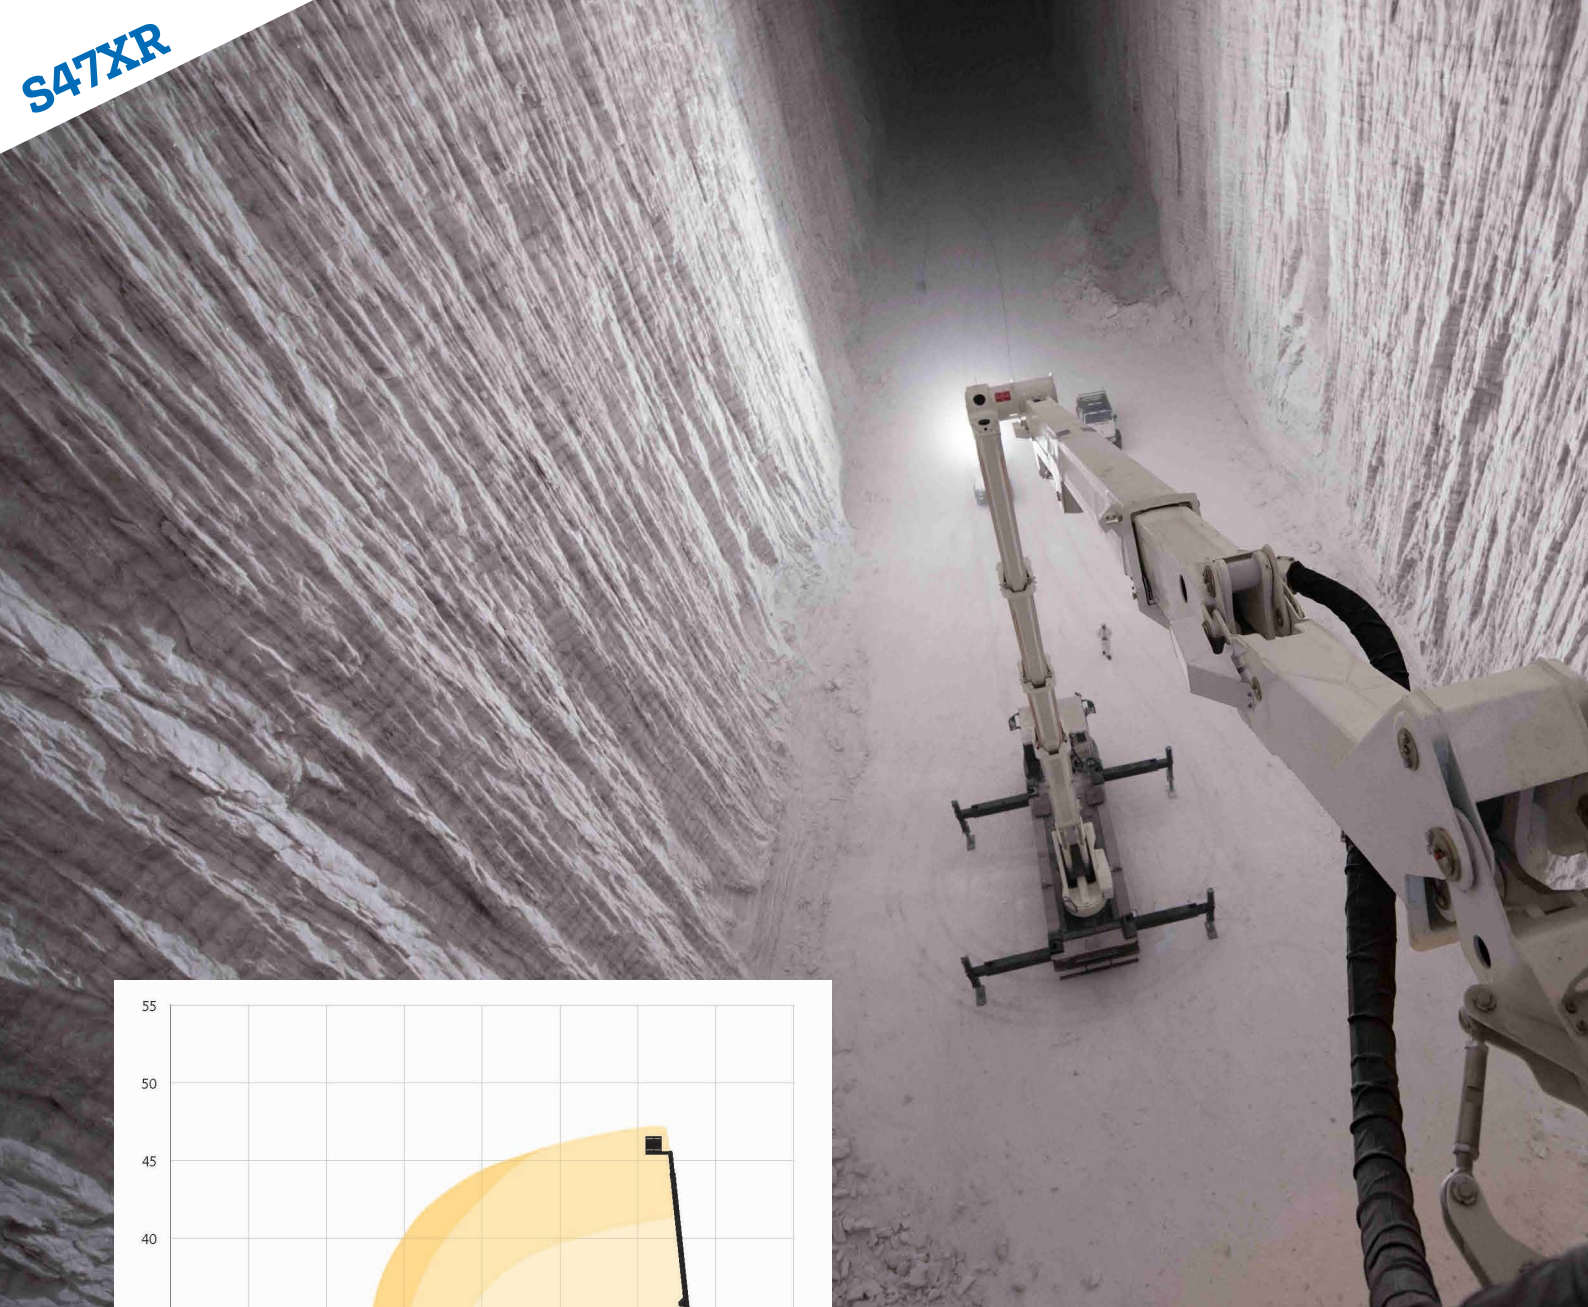

47 m



26 m



45 m




700 kg



1,1 x 2,4 m (3,7 m)

Courbes de travail avec une nacelle et une rotation de nacelle standards, des variations sont possibles

*Suivant le châssis

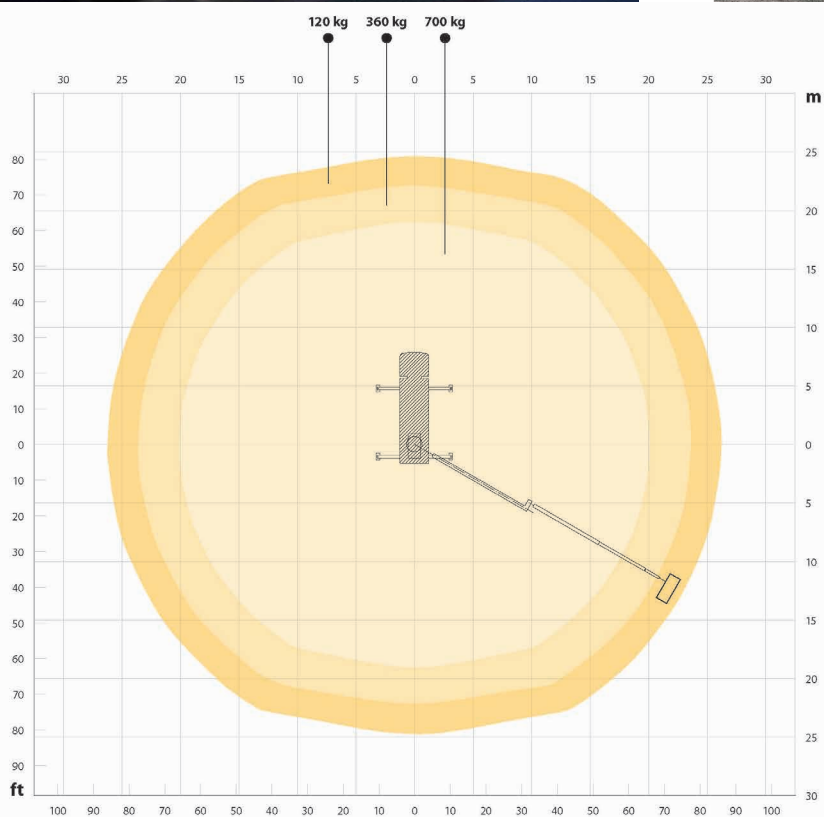

2 x 90°



2 x 280°



3,8 m*



10 m *





18 t *

Courbes de travail avec une nacelle et une rotation de nacelle standards, des variations sont possibles

*Suivant le châssis

S56XR

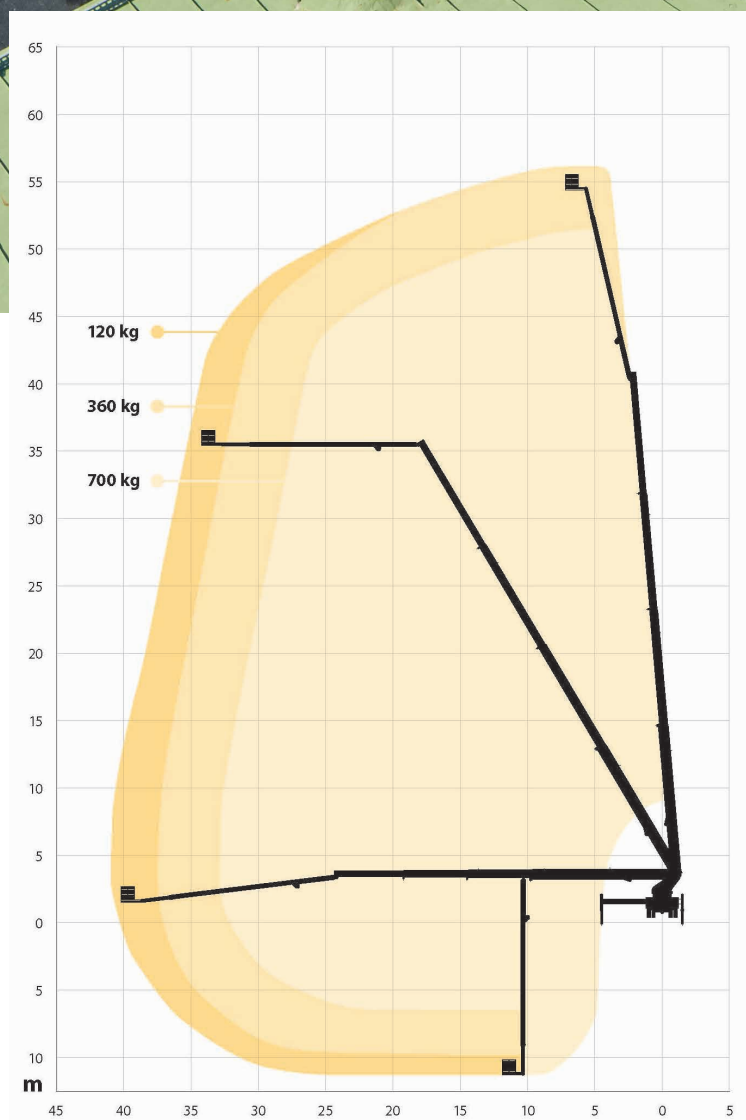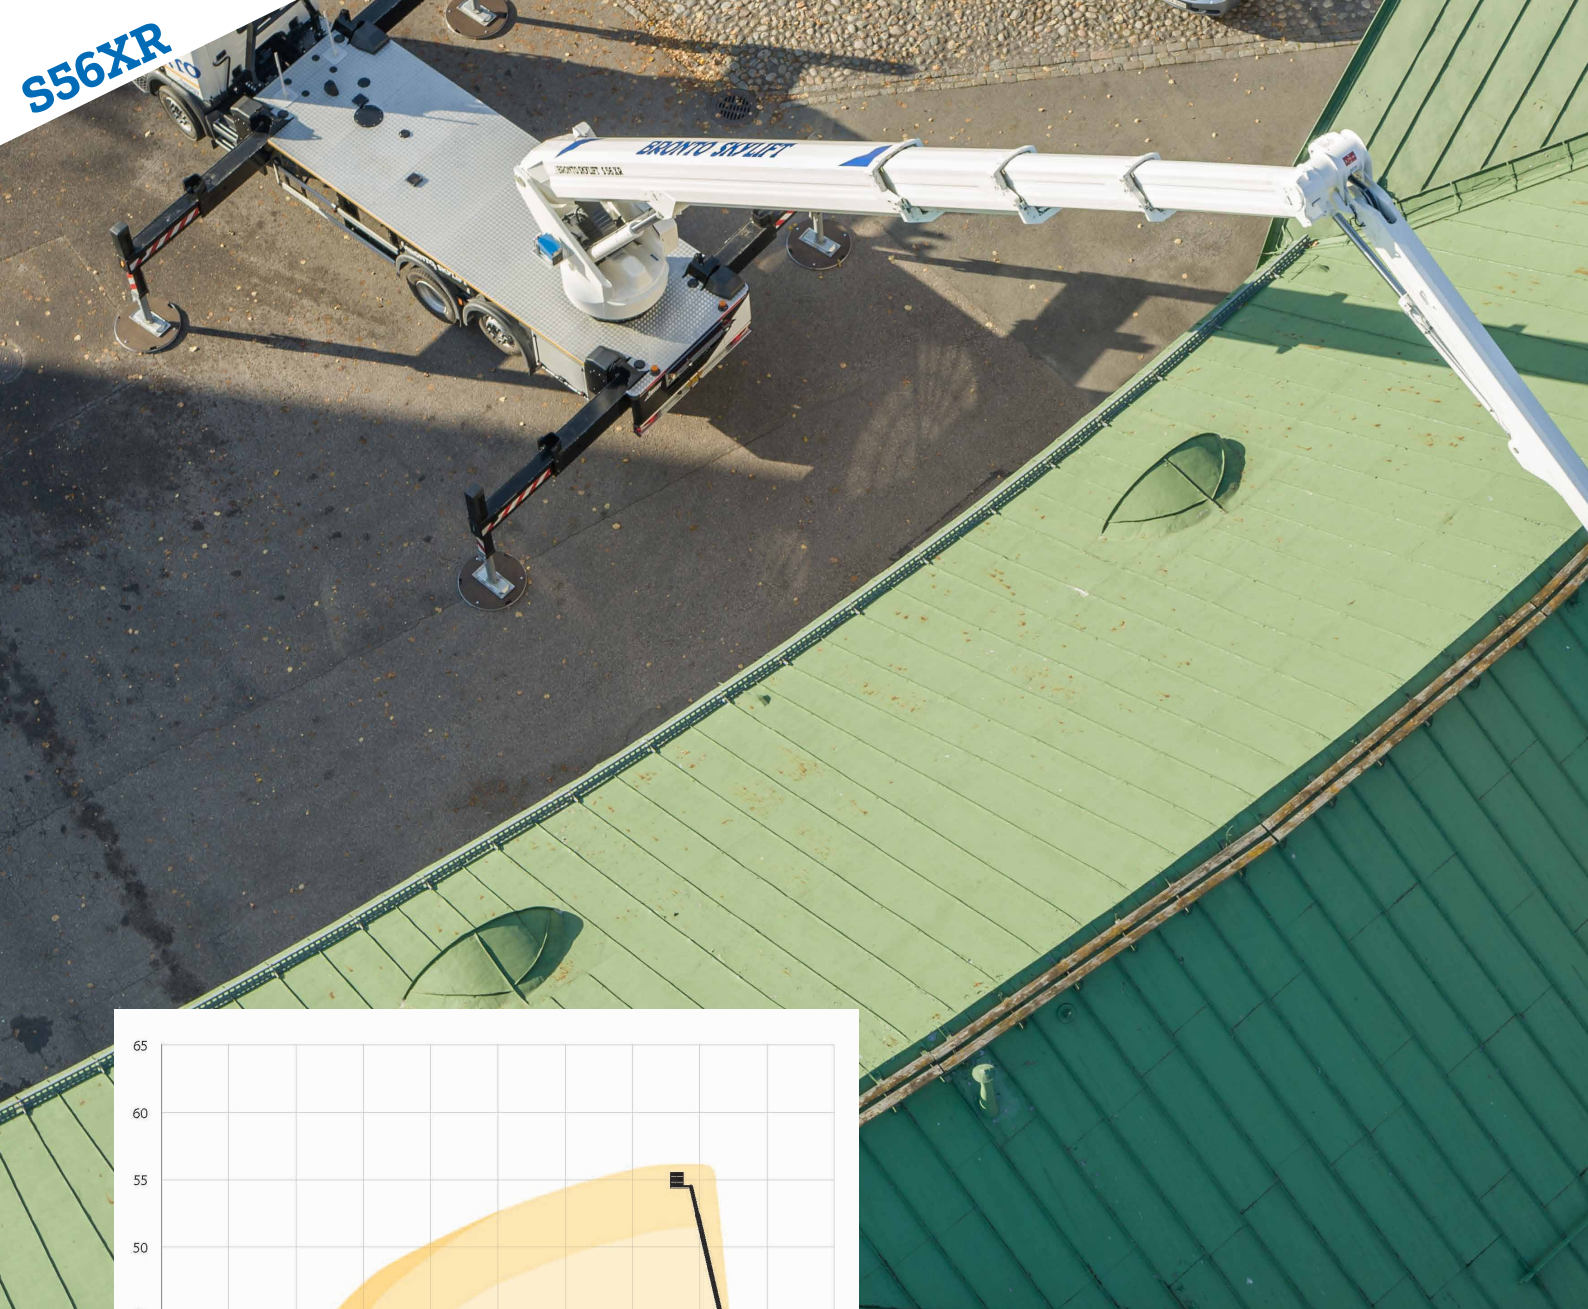

56 m



41 m



54 m




700 kg



1,1 x 2,4 m (3,7 m²)

Courbes de travail avec une nacelle et une rotation de nacelle standards, des variations sont possibles

*Suivant le châssis

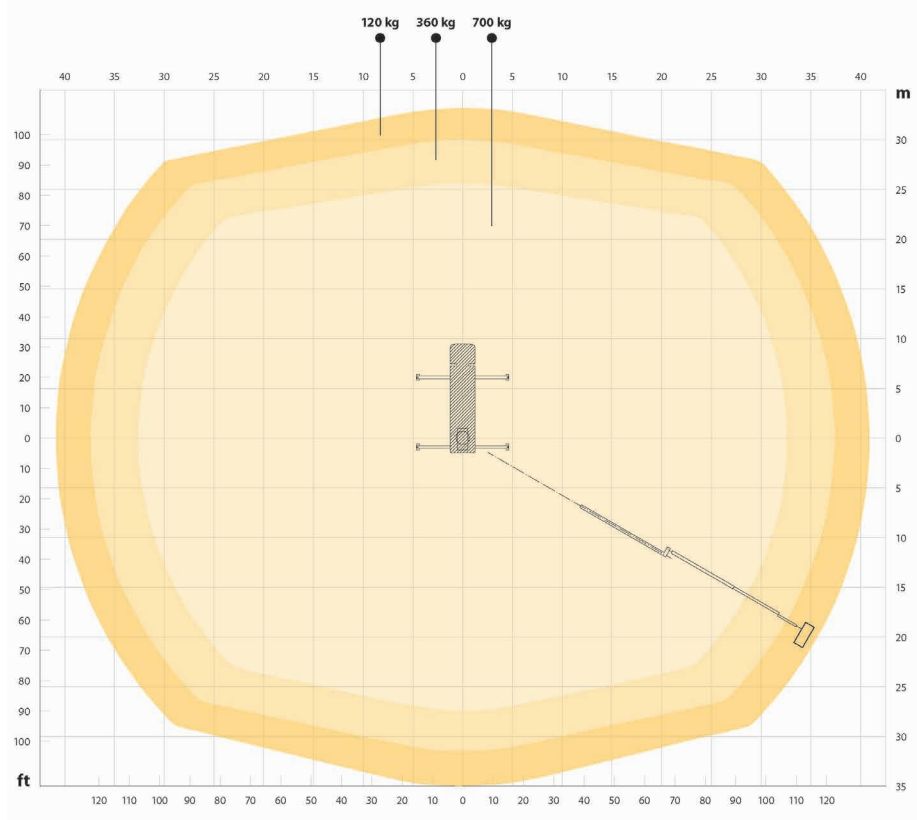

2 x 90° (2x220°)



2 x 280°



3,8 * m



11,9 m *




26 t

Courbes de travail avec une nacelle et une rotation de nacelle standards, des variations sont possibles

*Suivant le châssis

S70XR

BRONTO SKYLIFT® S 70 XR

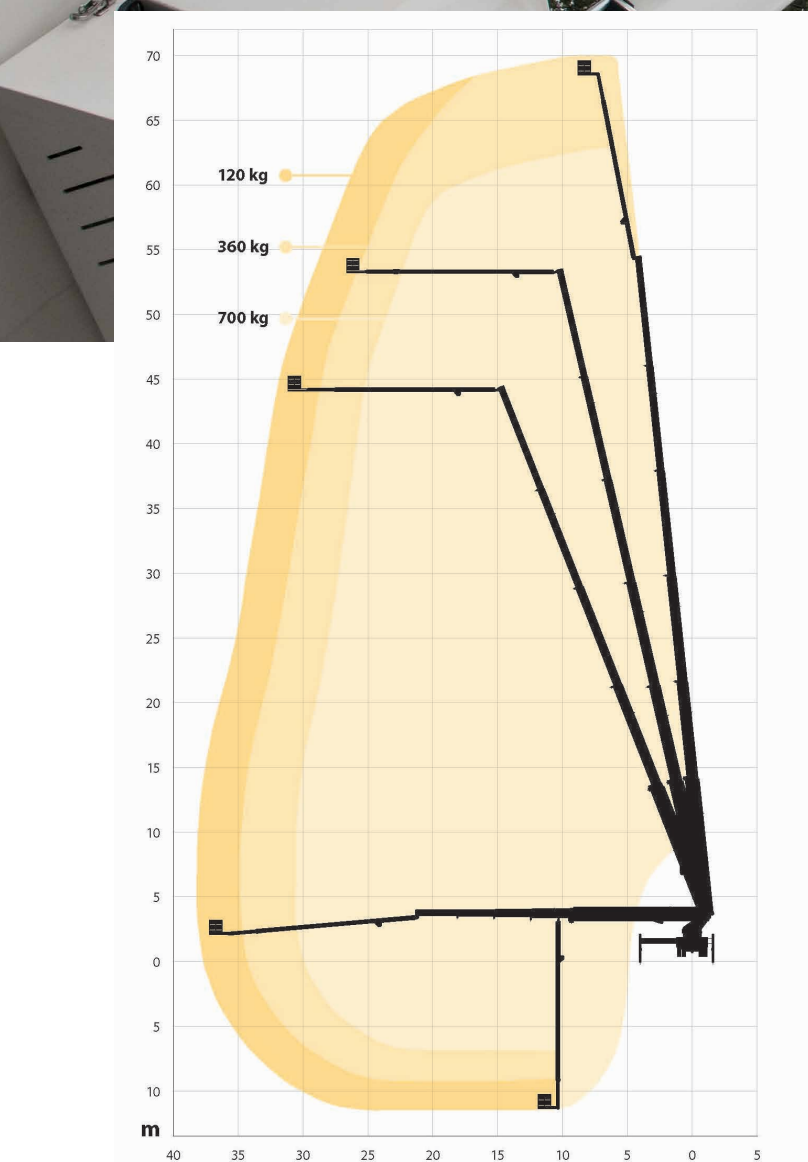

70 m



38 m



68 m




700 kg



1,1 x 2,4 m (3,7 m²)

Courbes de travail avec une nacelle et une rotation de nacelle standards, des variations sont possibles

*Suivant le châssis

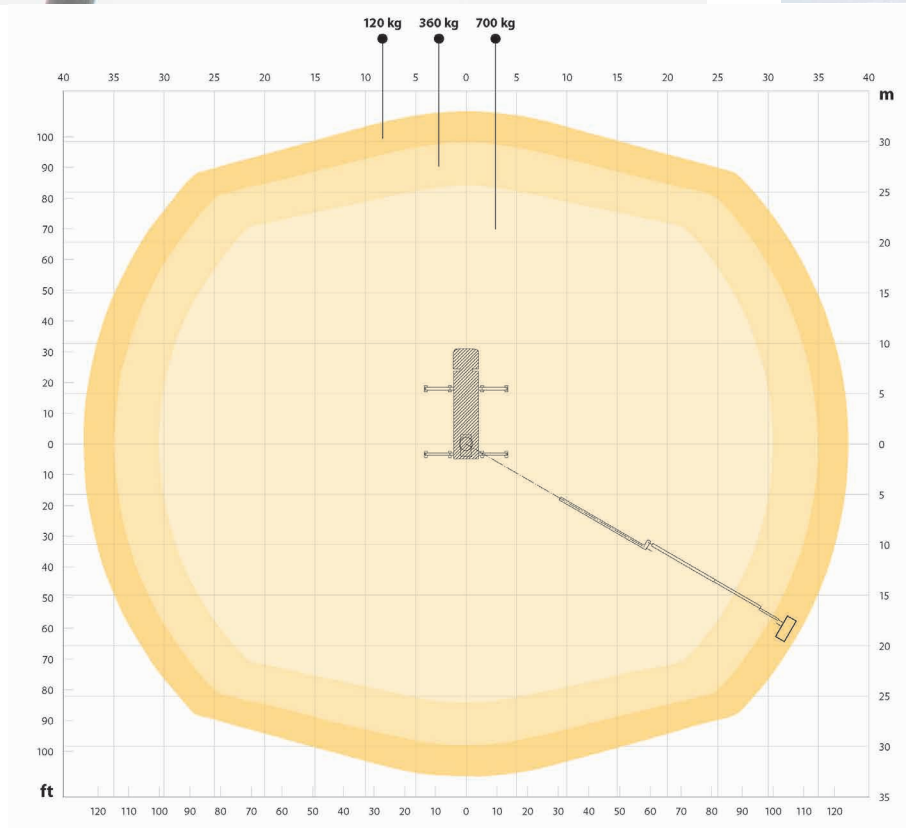

2 x 90° (2x220°)



2 x 280°



3.95 m *



12 m *



32 t *

Courbes de travail avec une nacelle et une rotation de nacelle standards, des variations sont possibles

*Suivant le châssis

Standard

Disponible

Non disponible

OPTIONS, SÉLECTION SIMPLIFIÉE	S XR	S XDT	S HLA	S EM
PLATELAGE ET ACCES				
Côtés du platelage en aluminium				
Feux de gabarit latéraux supplémentaires (Feux latéraux R48 ECE en standard)				
Escalier rabattable, gauche/droite				
Échelle d'accès au châssis amovible, gauche/droite				
Accès de type échelle avec poignées, gauche/droite				
COFFRES ET CARROSSAGE				
Compartiment complet pour commandes de stabilisateurs				
Boîte d'outils sous le châssis				
Coffres en aluminium avec rideaux de fermeture				
Support pour basting sous le châssis				
PLAQUES D'APPUI ET SUPPORTS				
4 laques d'appui avec supports en aluminium				
Plaques d'appui électro conductrices				
4 plaques d'appui rondes au lieu de plaques standards				
STABILISATION				
Stabilisation variable, mise à niveau automatique				
Bronto Loadman , mesure,de la résistance du sol				
Télécommande radio pour la stabilisation				
SYSTÈMES DE SECOURS POUR L'HYDRAULIQUE				
Système de secours thermique par moteur Kohler				
Système de secours thermique par moteur Kohler, démarrage électrique				
Système de secours diesel avec démarrage /arrêt électrique silencieux HATZ 1D81C				
Système de secours électrique par pompe batteries				
Entraînement électrique pour l'hydraulique				
ENTRAÎNEMENT DE L'EQUIPEMENT				
Pompe hydraulique entraînée par prise de mouvement châssis				
Moteur diesel HATZ 4H50TIC semi-silencieux				
ALIMENTATION EN AIR/EAU ET SORTIES				
Électricité entre la tourelle et la nacelle, différentes tensions disponibles				
Alimentation en air/eau entre la tourelle et la nacelle				
Sorties hydrauliques dans la nacelle				
Sorties hydrauliques et surpresseur				
INTERPHONE ET RADIO				
Interphone entre la nacelle et le poste commande au sol				
GÉNÉRATEURS				
Générateur hydraulique avec différentes sorties de puissance				
PANIER ET ACCESSOIRES				
3 garde au corps pour le panier				
Rail anti pincement des mains				
Sécurité anticollision à ultrasons avec quatre capteurs				
Rotation de la nacelle $\pm 220^\circ$ (S47XR uniquement avec rotation standard $\pm 90^\circ$)				
Points d'ancrage (4) conformes à la EN795				
Panier 1,05 x 2,4 x 1,1 m, charge nominale 700 kg				
Panier extensible 1,05 x 2,4 (-3,7) x 1,1 m, charge nominale 600 kg				
Panier pour caméra rotative				
Panier extensible 0,9 x 2,4 (-3,4) x 1,1 m, charge nominale 350 kg				
Panier 0,9 x 2,04 x 1,1 m, charge nominale 500 kg				
Panier large 0,9 x 2,40 x 1,1 m, charge nominale 450 kg				
Support d'éclairage, charge nominale, SWL 300 kg				
Support pour antenne, largeur 5,7 m, charge nominale 50 kg				
Chauffage au sol du panier				
Module d'extension du panier, 1,0 m, capacité 100 kg				
MANUTENTION DE MATÉRIAUX				
Treuil détachable dans le panier, capacité 400 kg, 2 supports escamotables pour la charge				
Supports de levage pour éléments, capacité 150 kg				
Supports de mât, capacité 150 kg				
Anneau de levage sur dernier élément de bras principal, charge max. 2200 kg				
POSTE DE COMMANDE DE LA TOURELLE				
Poste de commande inférieur sur la tourelle				
SYSTÈME DE CONTRÔLE BRONTO+				
Informations moteur et alarmes sur les écrans				
Télémaintenance Compass (pendant la période de garantie, en option ensuite)				
Fonction mémoire, limitations de hauteur et de portée et différents profils utilisateurs				
télécommande raéio à distance pour les mouvements du bras				
Compteurs et rappels de service				
Rotation continue 360°				
Détecteur de lignes électriques HTA et HTB				
GYROPHARES ET FEUX				
Divers gyrophares LED et feux clignotants				
Différents feux de travail 24 V				
CHÂSSIS				
Caméra de recul avec écran couleur 7" dans la cabine				
Chargeur de batterie (DEFA) 2x20A, adapté pour les BATTERIES jusqu'à 500 Ah				
DIVERS				
Système de rails de sécurité, un rail sur chaque côté, sans harnais ou câble auto-enrouleur				



Ajouter de la sécurité et de l'efficacité

Une sécurité élevée ne compromet pas l'efficacité, bien au contraire.

Système de commande pour une sécurité et une efficacité améliorées

La sécurité consiste à créer un environnement de travail plus sûr. Le système de commande améliore la sécurité sur les sites de travail en vous permettant de vous concentrer sur le travail à effectuer.

Le système de commande de 5e génération assure des mouvements stables et précis. Elle est équipée d'un écran tactile résistant et simple d'utilisation.

Pour une sécurité accrue, le poste de commande dans le panier est aussi équipé d'une protection contre l'écrasement pour l'utilisateur.

Une interface utilisateur simple et flexible

La navigation dans le système de commande n'a jamais été aussi simple. Le menu principal comprend toutes les caractéristiques, et il peut être modifié en ajoutant ou supprimant des icônes, comme sur un smartphone.

Les autres caractéristiques facilitent le travail quotidien avec des textes d'aide liés à la situation, des guides rapides intégrés, des codes erreur plus détaillés, un accès simplifié à la charge dans le panier et une commande de l'éclairage simplifiée.

La commande à distance est désormais en ligne, et elle peut être équipée d'un écran supplémentaire comprenant toutes les fonctions.





Tout est question de disponibilité

Grâce aux outils de service Bronto Skylift, vous pouvez optimiser votre temps d'exploitation et réduire vos coûts de maintenance.

Nous sommes derrière vous


Nous voulons que vos machines fonctionnent selon le meilleur rendement possible et qu'elles conservent leur valeur résiduelle. C'est pourquoi nous vous appuyons dès le premier jour et pendant toute la durée de service de votre nacelle. Lorsque vous achetez une machine Bronto Skylift, vous avez l'assurance que les pièces détachées seront disponibles pendant les 25 prochaines années au minimum.

Assistance à distance de pointe

Nous ne sommes pas toujours auprès de vous mais nous sommes toujours là pour vous. Lorsqu'il vous faut la solution précise en temps réel à un problème dans une situation imprévue, un système de diagnostic à distance polyvalent permet à nos professionnels de l'après-vente d'ouvrir une connexion avec votre Bronto. Les défauts et leurs causes peuvent ensuite être identifiés rapidement, analysés et corrigés, limitant les temps d'arrêt et les coûts inutiles.

Contrats de service

Avec le contrat de service Bronto, vous pouvez être sûrs que votre équipement Bronto sera maintenu dans sa meilleure forme possible pendant toute sa durée de service. Le contenu de notre contrat mutuel est totalement personnalisé en fonction de vos besoins et de vos souhaits. Le réseau de service le plus vaste de l'industrie vous apporte son assistance où que vous soyez.

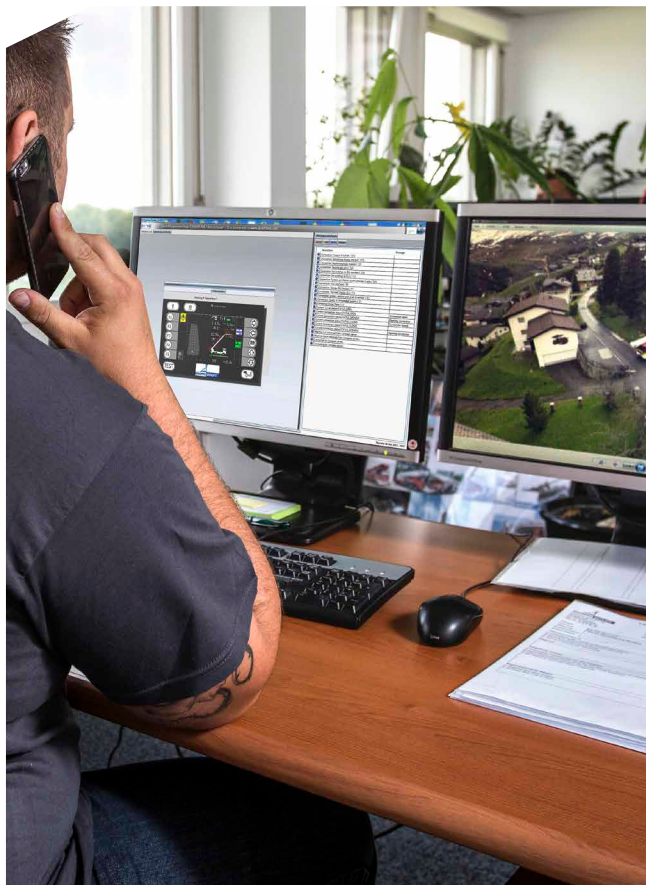

Bronto One

Plus qu'une simple gestion de votre parc de véhicules

Bronto One est un portail hébergé dans le cloud dédié à la gestion des flottes et des opérations, offrant une source unique pour toutes les informations essentielles. C'est votre point d'accès centralisé aux services tout au long du cycle de vie des produits Bronto Skylift, où que vous soyez.

Disponible en trois niveaux (Basic, Plus et Pro), Bronto One inclut la gestion de votre parc de véhicules, la formation, la planification des interventions, les rapports et bien d'autres fonctionnalités pour optimiser vos opérations et garantir des performances maximales. Le niveau Basic est gratuit pour tous ceux qui possèdent une nacelle élévatrice Bronto dans leur flotte.

Bronto One Basic

Bronto One Basic vous offre une vue d'ensemble de vos nacelles Bronto, en regroupant les informations essentielles sur les unités, les manuels, les bulletins d'information et les carnets d'entretien dans un seul centre en ligne. Accédez facilement et instantanément à ces documents numériques au sein de votre organisation, à tout moment et en tout lieu.

Bronto One Basic est gratuit pour tous les clients de Bronto Skylift.

Basic

Bronto One Plus

Bronto One Plus permet d'obtenir des données d'utilisation et des analyses détaillées, ainsi qu'un accès à distance à vos nacelles pour une assistance rapide et précise. Les données d'utilisation, les analyses et les perspectives vous aident à réduire les émissions, optimiser l'utilisation de la flotte et planifier l'entretien préventif afin de maximiser le temps de fonctionnement.

Bronto One Plus est gratuit pendant la période de garantie.

Bronto One Pro

Bronto One Pro comprend toutes les fonctionnalités du niveau Plus, enrichies d'une puissante suite d'outils pour la gestion et la planification des interventions. Il permet un accès facile aux informations sur les sites d'intervention, tant depuis le bureau que sur le terrain, et vous fournit un outil de planification en 3D, Bronto Duties.

Plus

Pro

Bronto Skylift est un fournisseur mondial de nacelles hydrauliques montées sur camion. Nous concevons, produisons et vendons des appareils de service pour le sauvetage et la lutte contre l'incendie, ainsi que pour la construction.

Notre gamme de produits propose près de 50 modèles avec une plage de hauteur de travail comprise entre 17 et 112 mètres. La modularité de pointe permet également de nombreuses modifications en fonction du client. Au cours des 50 dernières années, nous avons fourni plus de 7.000 bras aériens à des services de secours et des clients industriels sur tous les continents dans plus de 120 pays.

Notre siège et nos sites de production se trouvent en Finlande. Nous avons également des filiales en Allemagne, en Suède, en Suisse et aux États-Unis. L'entreprise fait partie du groupe Morita Holdings Corporation, basé au Japon.

sales@brontoskylift.com

Les données techniques et les illustrations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

www.brontoskylift.com