BRONTO SKYLIFT
Safety above all

Bronto Skylift F-RLX/RPX-Serie

VIELSEITIGE HUBRETTUNGSBÜHNEN



Leistung und Funktionalität an erster Stelle

Die RLX- und RPX-Serien besitzen alle Eigenschaften, die Bronto Hubrettungsbühnen zu einer verlässlichen und beliebten Wahl gemacht haben. Die RLX-Einheiten zeichnen sich durch einen geräumigen Rettungskorb, eine stabile Leiter, eine größere Über- und Hinterfahrmöglichkeit und verschiedene Optionen, um mehr Vielseitigkeit für Rettungs- und Brandbekämpfungssituationen zu bieten, aus. Einige der Einheiten sind mit einer etwas schwereren Konfiguration erhältlich, welche eine erweiterte Reichweite (ER) ermöglicht. Sie besitzen alle Eigenschaften der RLX-Serie, mit Ausnahme der Leitern.

Wichtige Merkmale der RLX/RPX-Serie

- Geräumiger Rettungskorb mit hoher sicherer Arbeitslast
- Gute Überbrückungskapazität und Reichweite im Untergrund
- Große Reichweite und ein größerer Arbeitsbereich mit nur einem Aufbau
- Kompakte Bauweise und ein gutes Höhen-Gewichts-Verhältnis
- Wirtschaftlich und wendig, besserer Zugang zu Straßen und Brücken mit Gewichtsbegrenzung
- Stabile Rettungsleiter in der RLX-Serie
- Bedienerfreundliche Bronto 5+ Steuerung
- Moderne Servicewerkzeuge und ein flächendeckendes Servicenetz


Das Bronto+ Kontrollsystem kümmert sich um Sie

Bei der Sicherheit geht es darum, ein sichereres Arbeitsumfeld zu schaffen. Ein fortschrittliches Bronto+-Kontrollsystem erhöht die Sicherheit auf Ihren Baustellen, da Sie sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren können.

- Einfach und ergonomisch
- Präzise, stabile Bewegungen und extrem zuverlässige Reichweite
- Automatische Auswahl der maximal zulässigen Reichweite in alle Richtungen des Aufbaus und der Korblast
- Bronto+-Displays mit Touchscreens und anpassbaren Menüs
- Integrierter Hilfetext, Kurzanleitungen und detaillierte Fehlercodes helfen Ihnen in allen Situationen




F32RLX

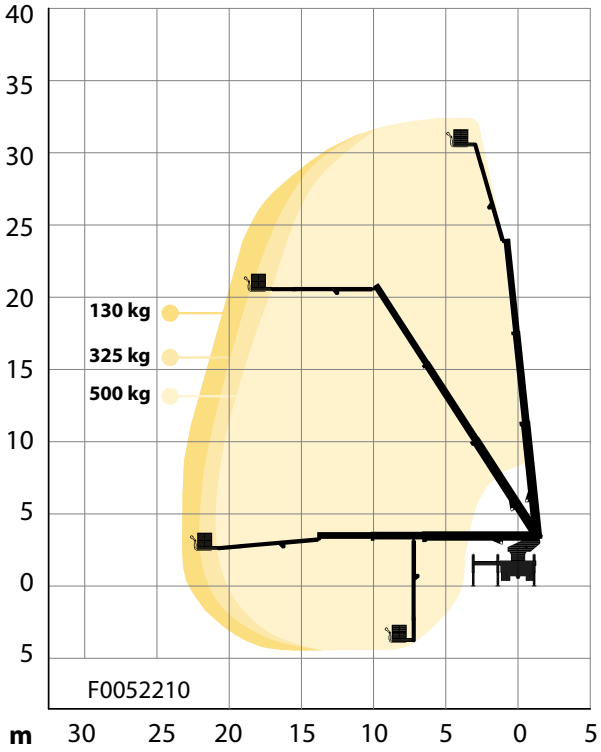

m	32 m	m	3,4 m*
m	23,1 m	m	9 m*
kg	500 kg	kg	18 t*
m	9 m	l/min	3.800 l/min

F34RLX

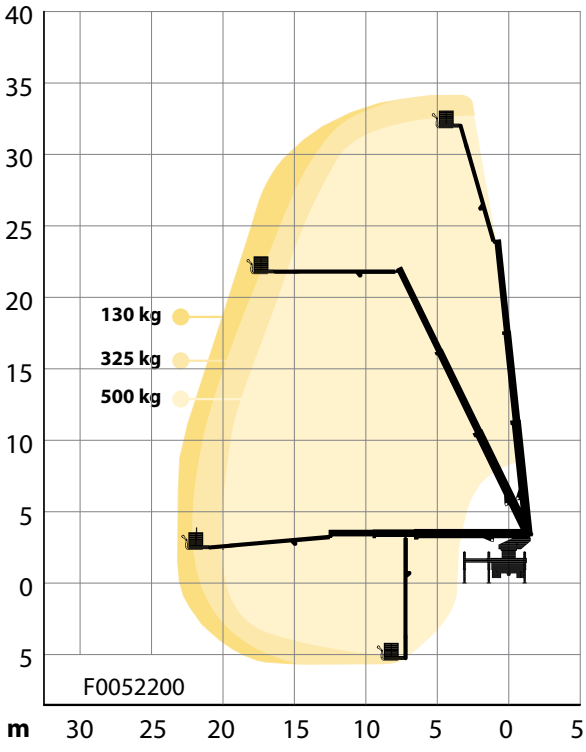


m	34 m	m	3,4 m*
m	23,2 m	m	9 m*
kg	500 kg	kg	18 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min

*variiert je nach Fahrgestell

Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.




F37RLX

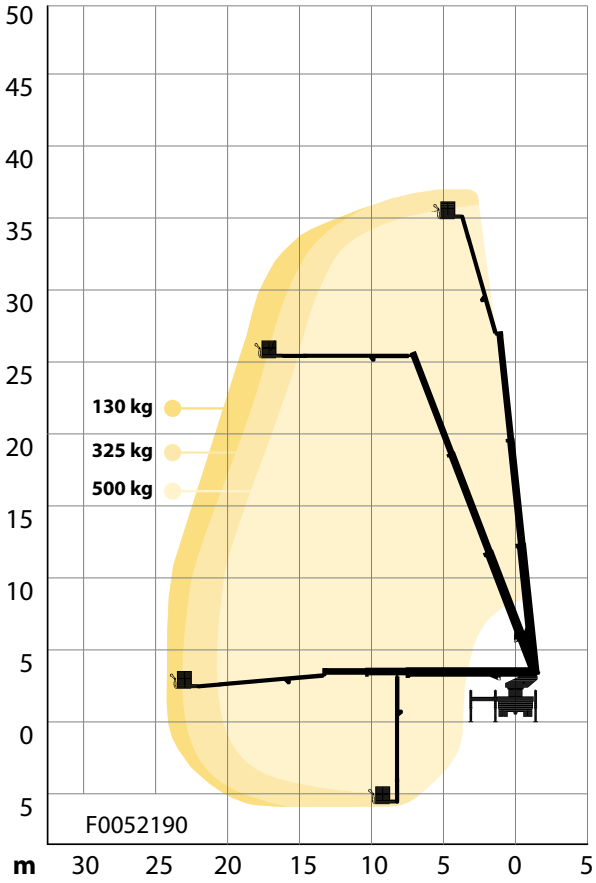


m	37 m	m	3,6 m*
m	24,2 m	m	9,95 m*
kg	500 kg	kg	21 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min

F42RLX

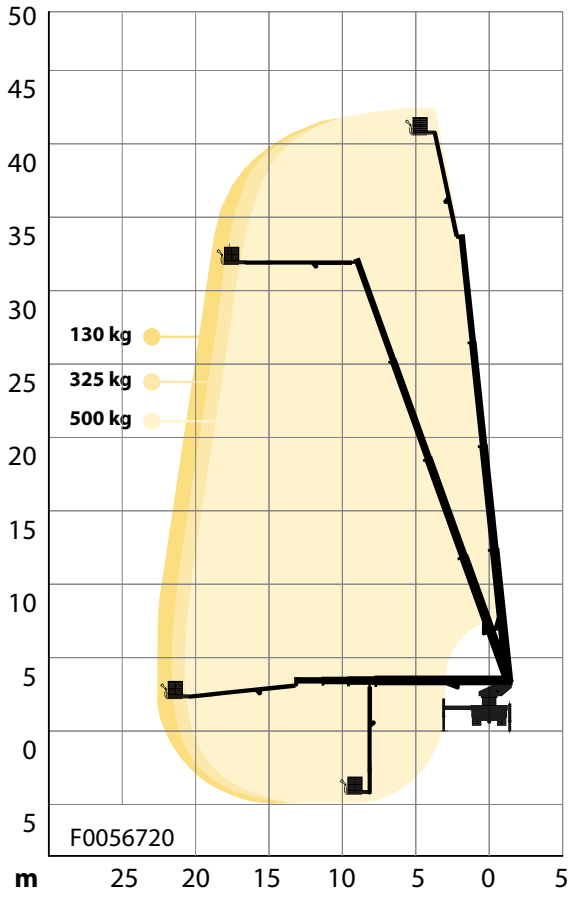

42 m	3,6 m*
22,5 m	9,95 m*
500 kg	21 t*
9 m	3.800 l/min

F42RLXER

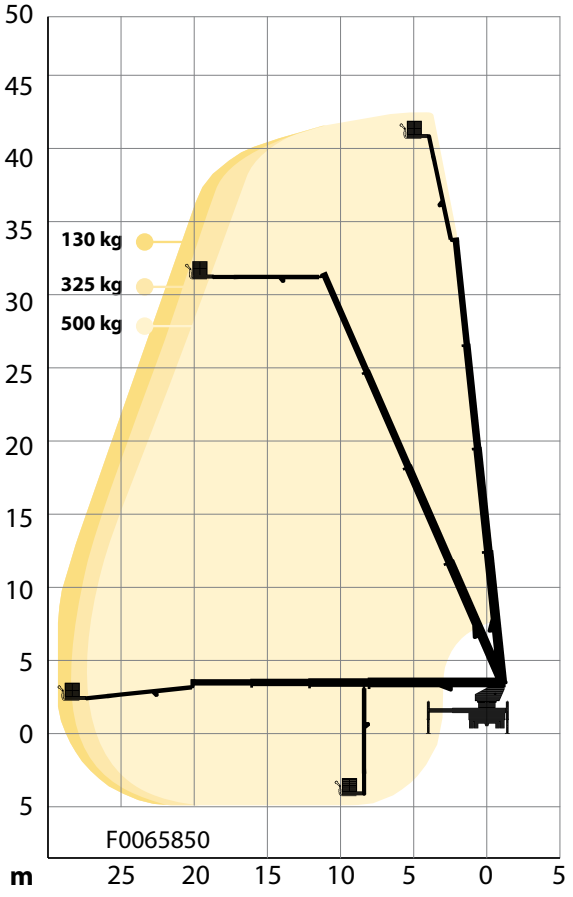


42 m	3,7 m*
29,3 m	10 m*
500 kg	26 t*
9 m	3.800 l/min

*variiert je nach Fahrgestell


Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.

F44RLX

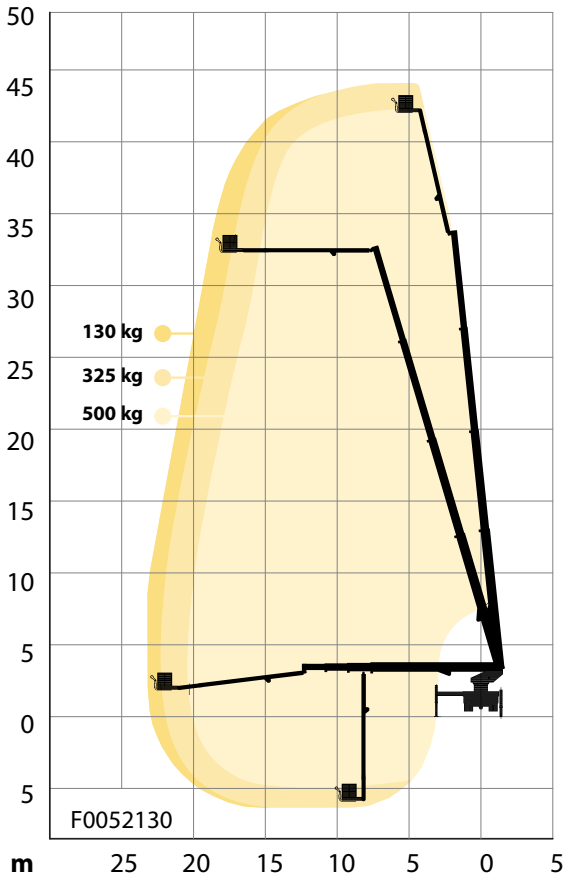

44 m	3,6 m*
23,1 m	9,95 m*
500 kg	22 t*
10,5 m	3.800 l/min

F44RLXER

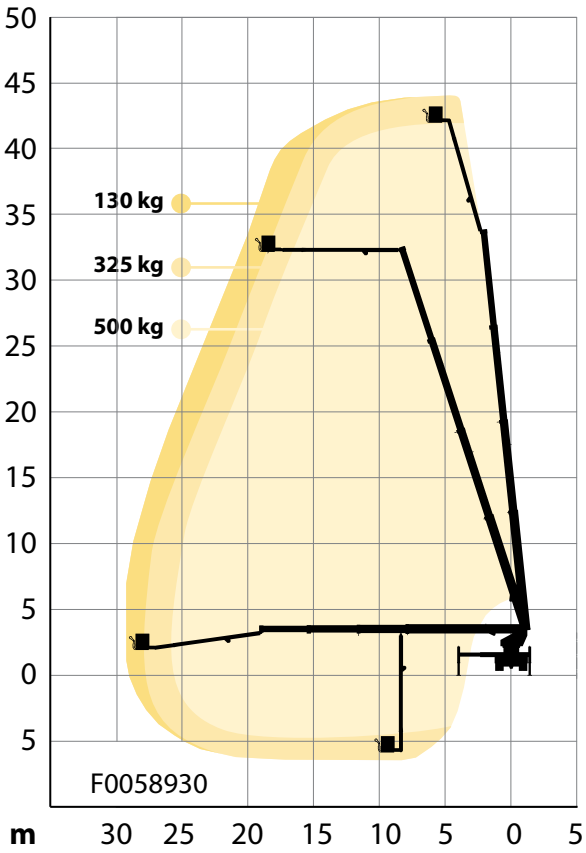


44 m	3,7 m*
29,2 m	10 m*
500 kg	26 t*
10,5 m	3.800 l/min

*variiert je nach Fahrgestell

Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.

F51RLX

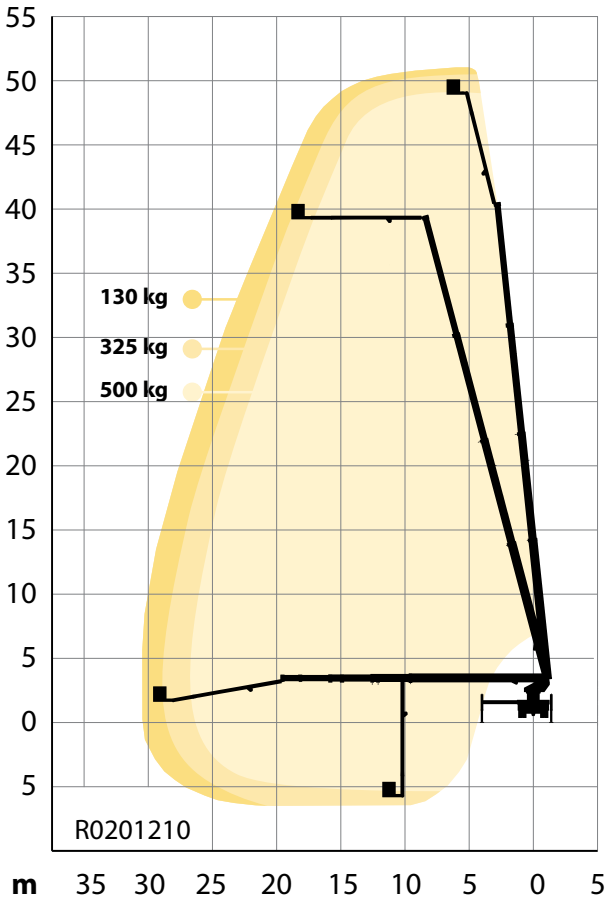


m	51 m	m	3,8 m*
m	30,4 m	m	11,9 m*
kg	500 kg	kg	28 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min






F53RLX

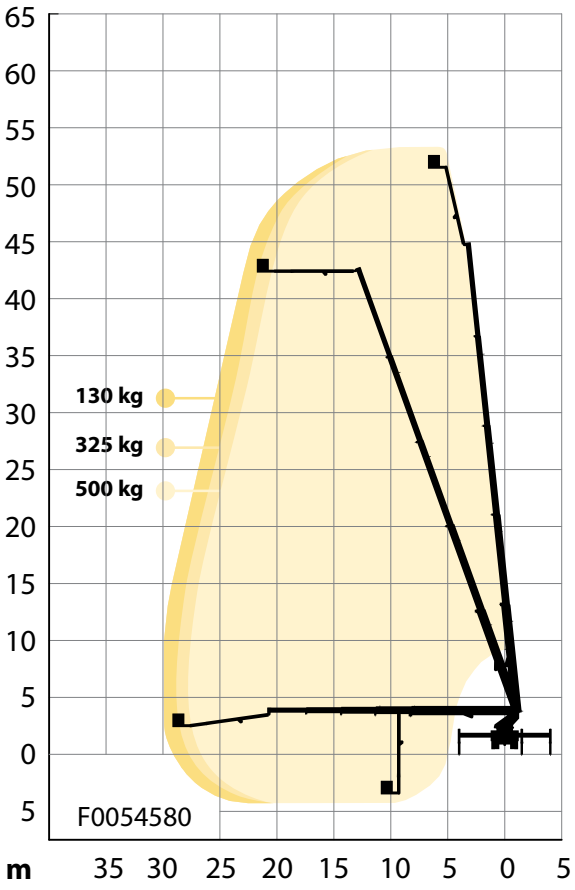


m	53 m	m	3,9 m*
m	29,8 m	m	10,8 m*
kg	500 kg	kg	32 t*
m	9 m	l/min	3.800 l/min

F55RLX

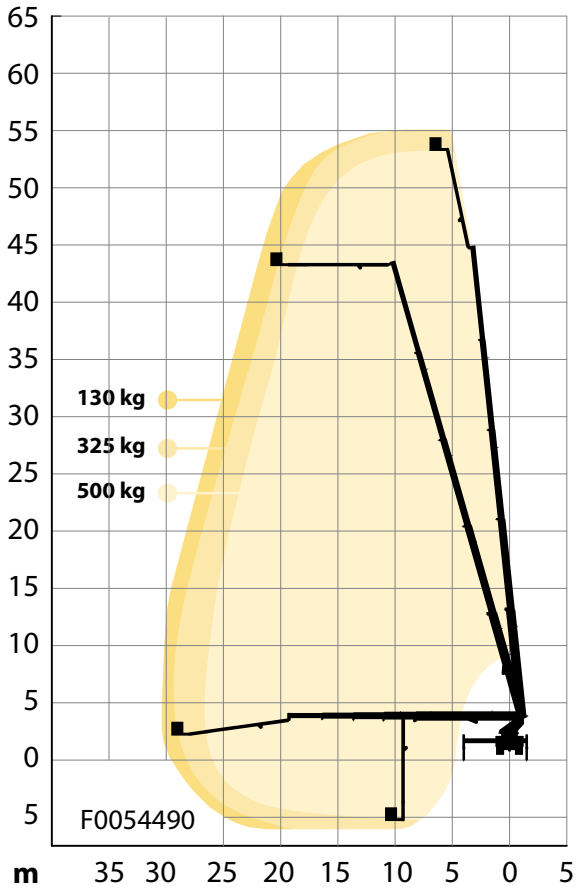

m	55 m	m	3,9 m*
m	30,4 m	m	10,8 m*
kg	500 kg	kg	32 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min

F60RLX

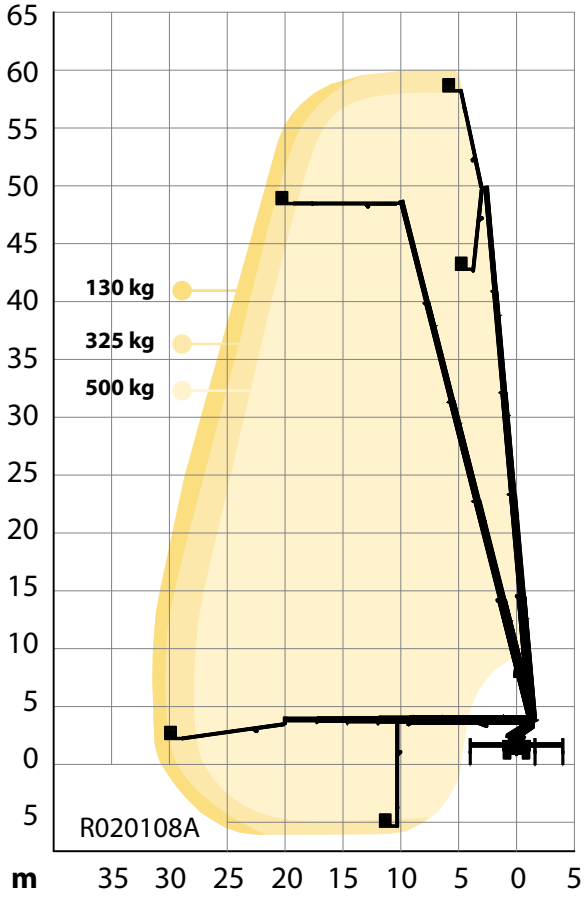


m	60 m	m	4 m*
m	31,4 m	m	12 m*
kg	500 kg	kg	34 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min

*variiert je nach Fahrgestell


Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.

F32RPX

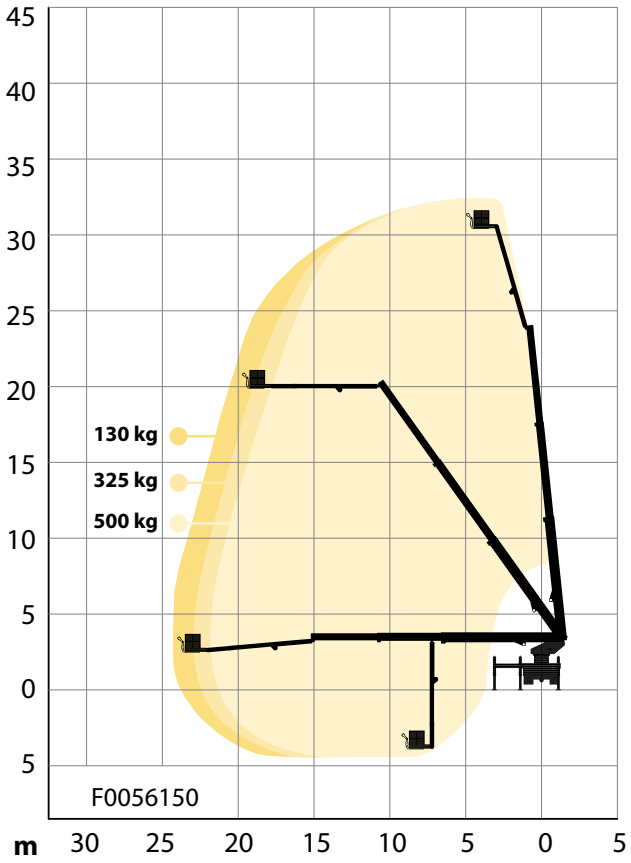

32 m		3,4 m*	
24,3 m		9 m*	
500 kg		18 t*	
9 m		3.800 l/min	

F34RPX

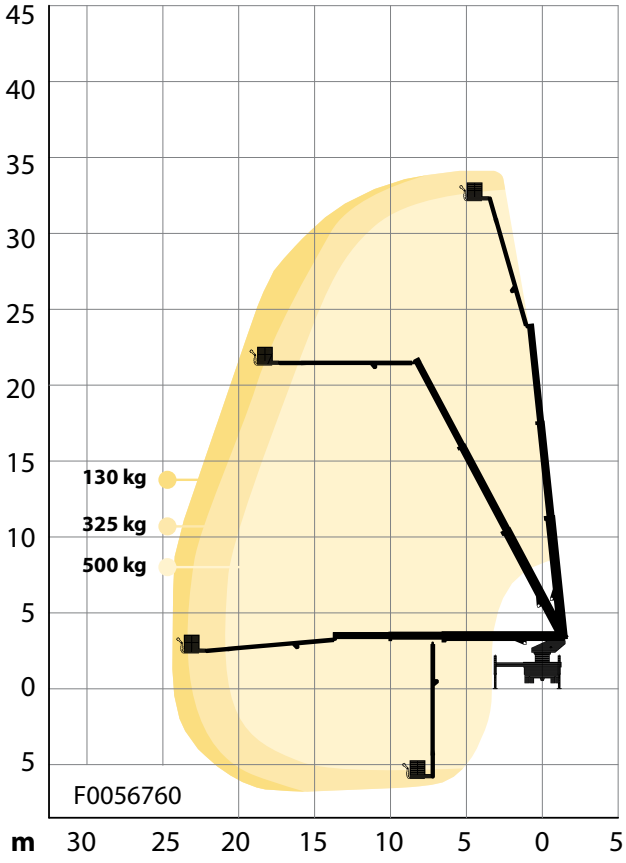


34 m		3,4 m*	
24,3 m		9 m*	
500 kg		19 t*	
10,5 m		3.800 l/min	

*variiert je nach Fahrgestell

Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.

F37RPX

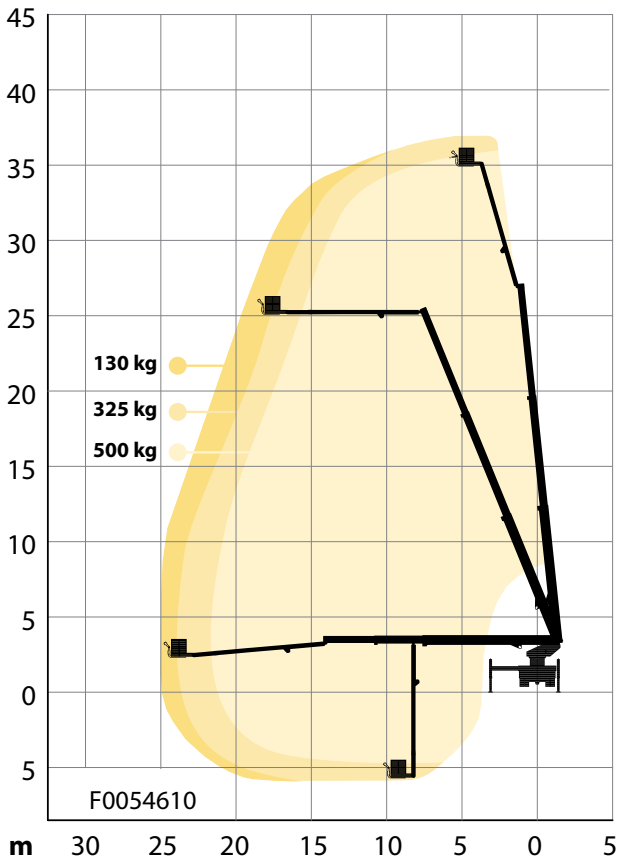


m	37 m	m	3,6 m*
m	25 m	m	9,95 m*
kg	500 kg	kg	21 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min






F42RPX

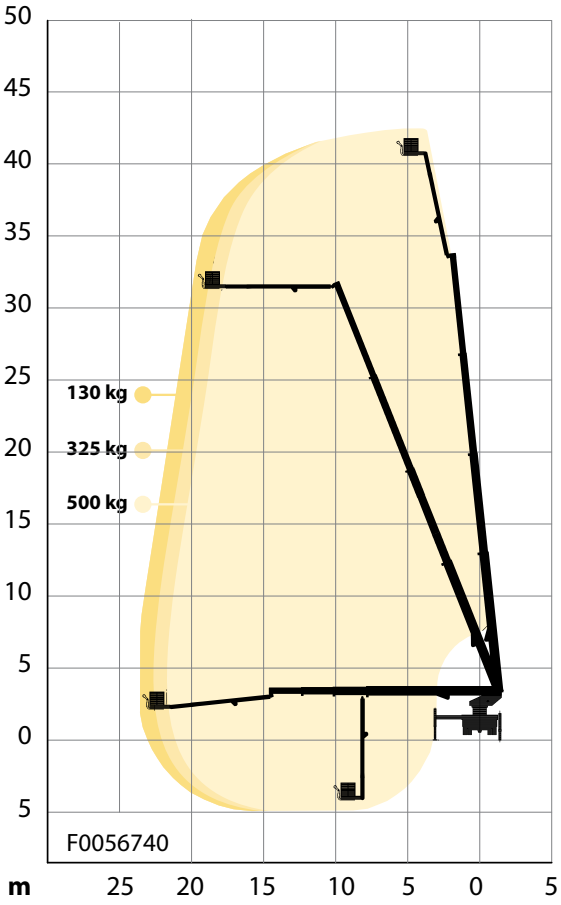


42 m		3,6 m*	
23,5 m		9,95 m*	
500 kg		21 t*	
9 m		3.800 l/min	

F42RPXER

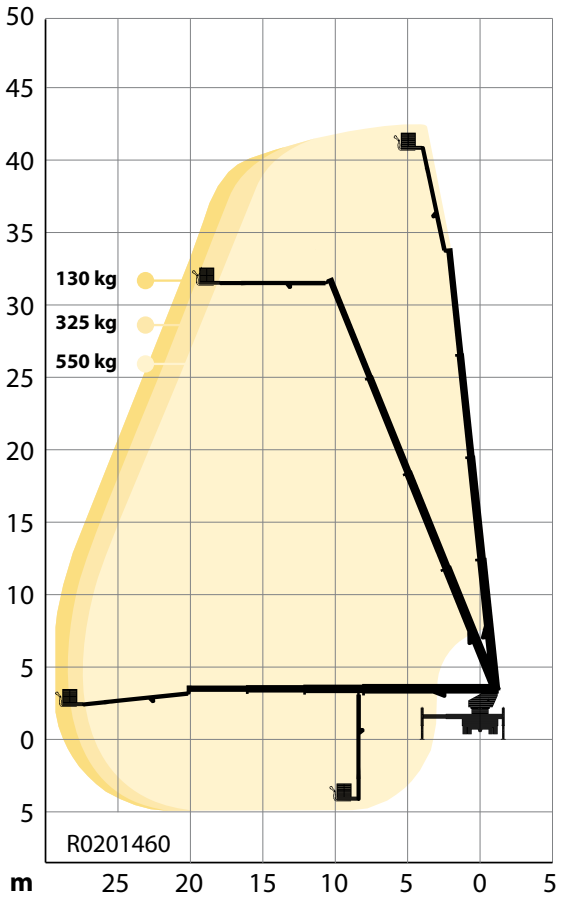

m	42 m	m	3,7 m*
m	29 m	m	10 m*
kg	500 kg	kg	26 t*
m	9 m	l/min	3.800 l/min

F44RPX

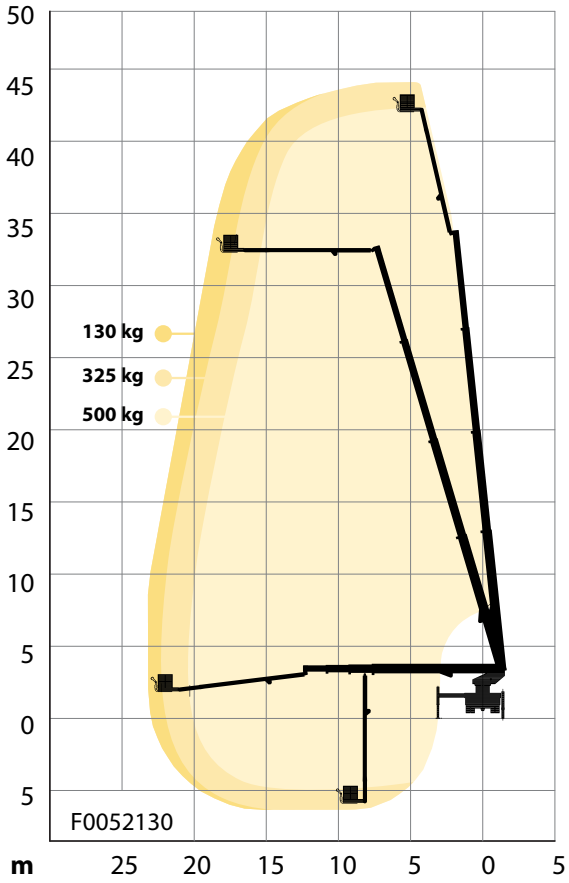


m	44 m	m	3,6 m*
m	23,1 m	m	9,95 m*
kg	500 kg	kg	22 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min

*variiert je nach Fahrgestell


Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.

F44RPXER

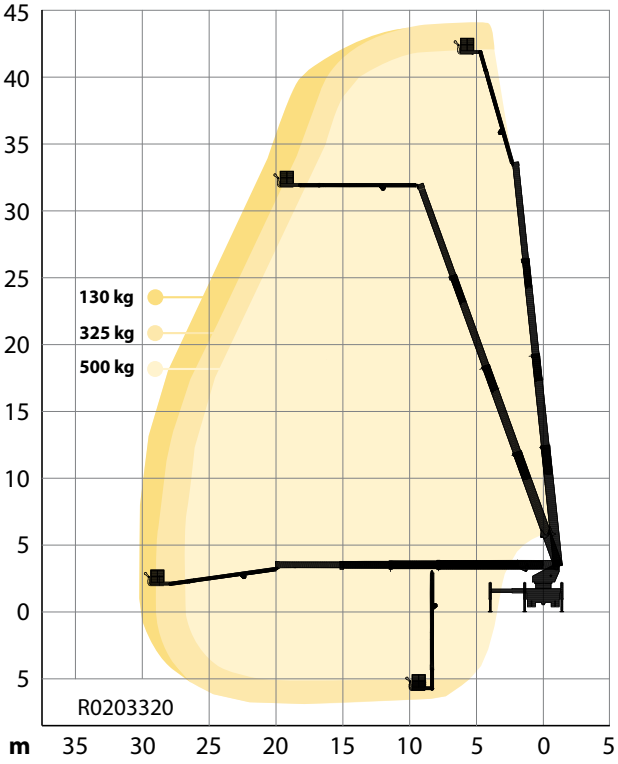

44 m	3,7 m*
29,2 m	10 m*
500 kg	26 t*
10,5 m	3.800 l/min

F52RPX

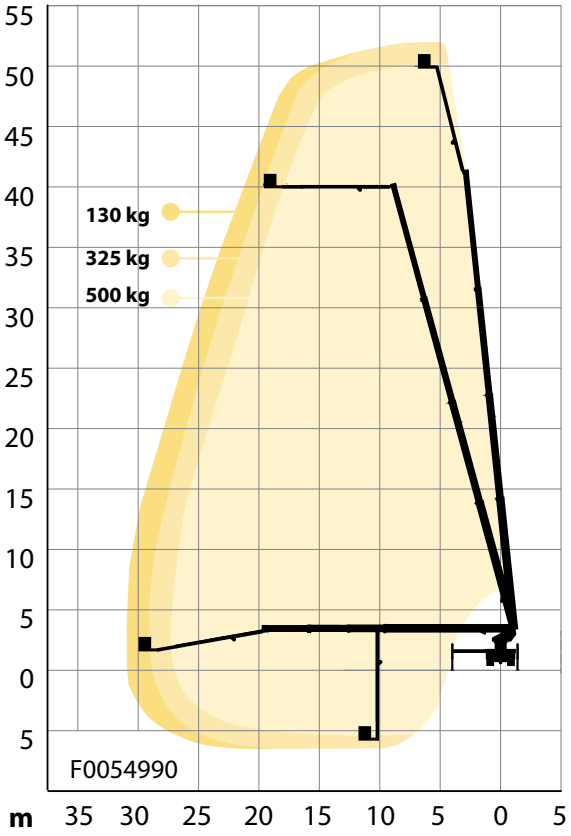


52 m	3,8 m*
30,9 m	11,9 m*
500 kg	26 t*
10,5 m	3.800 l/min

*variiert je nach Fahrgestell

Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.

F53RPX

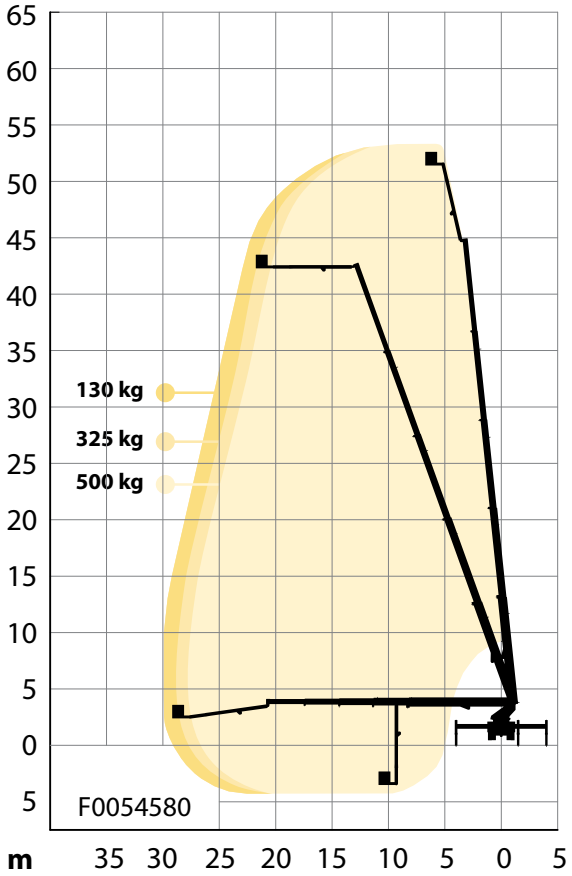


m	53 m	m	3,9 m*
m	29,8 m	m	10,8 m*
kg	500 kg	kg	32 t*
m	9 m	l/min	3.800 l/min






F55RPX

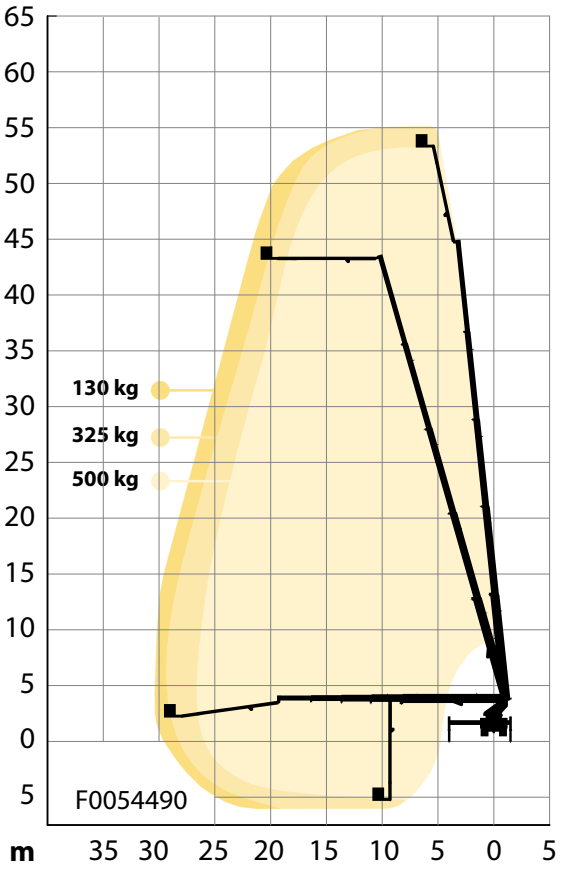

m	55 m	m	3.9 m*
m	30,4 m	m	10,8 m*
kg	500 kg	kg	32 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min

F61RPX

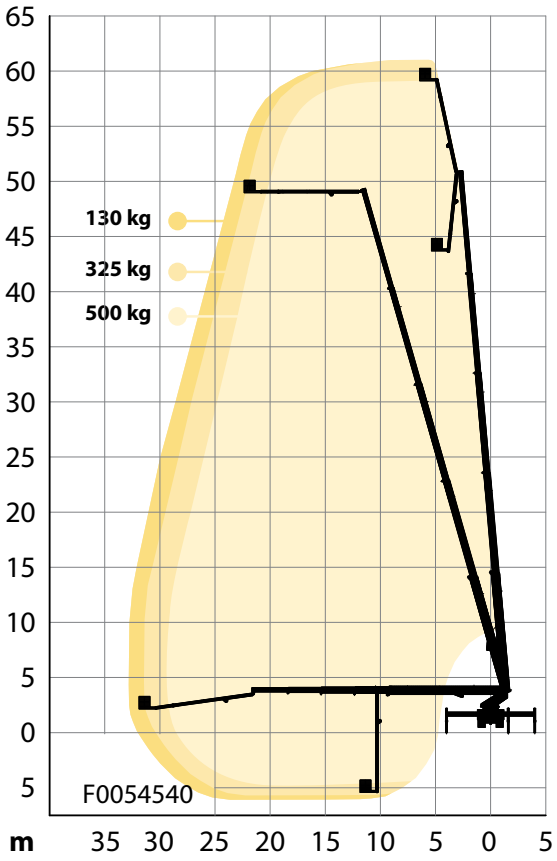

61 m

4 m*

32,8 m

12 m*


500 kg

33 t*

10,5 m

3.800 l/min

F70RPX

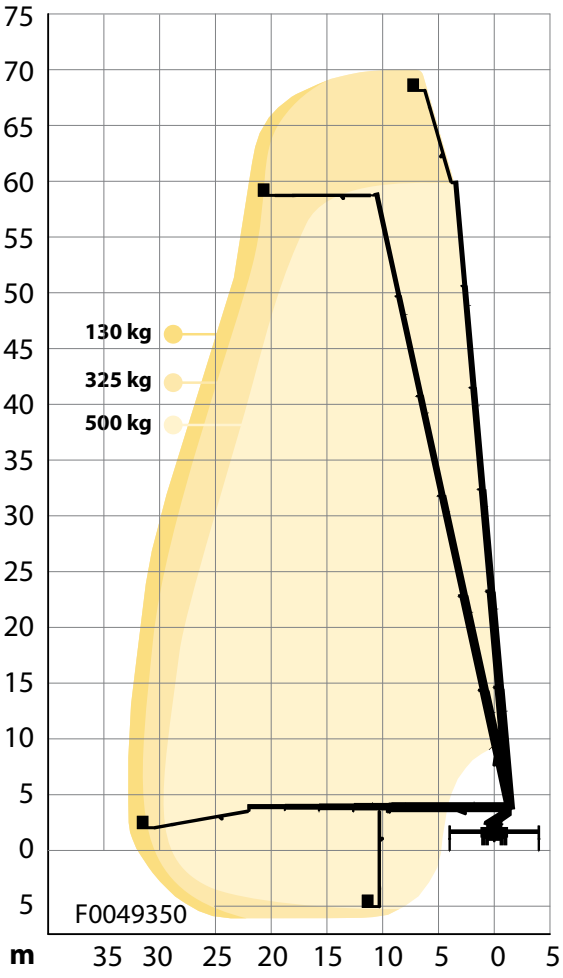

70 m

4 m*

32,8 m

12,5 m*

500 kg

36 t*

10,5 m

3.800 l/min

*variiert je nach Fahrgestell

Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.



Verschiedene Optionen

- Atemluft, Elektrizität und Hydraulik im Arbeitskorb
- Fernbedienung für die Auslegerbewegungen und Wasserwerfer-Bedienfeld
- Reservesystem für den Notfall
- Abnehmbare Winden
- Halterung für Trage
- Hochspannungsdetektor
- Ultraschall-Kollisionsschutz
- Mehrere Arbeitsleuchten und Kameraoptionen
- Laser-Entfernungsmesser
- Bronto Loadman zur Messung der Bodentragfähigkeit

(vereinfachte Auswahl)




Lebenslange Unterstützung

Für eine optimale Leistung und Ihre Sicherheit lohnt es sich, Ihre Bronto-Plattform mit größter Sorgfalt zu behandeln.

Eine Hubarbeitsbühne ist eine langfristige Investition. Unsere Lebenszyklus-Services sorgen dafür, dass Ihre Hubarbeitsbühnen über Jahre und Jahrzehnte hinweg in bestmöglichem Zustand bleiben. Unser Serviceangebot hilft Ihnen, den Wert Ihrer Investition zu maximieren, indem es die bestmögliche Betriebszeit und optimale Leistung sicherstellt, den Wiederverkaufswert erhält und – vor allem – die Sicherheit Ihrer Bediener und Mitarbeiter gewährleistet.

Der lebenslange Support beginnt mit der Auslieferung Ihrer ersten Bronto, beginnend mit einer detaillierten Übergabeschulung für Ihre zukünftigen Bediener und Servicemitarbeiter. Während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Bronto haben Sie Zugang zu unseren digitalen Diensten, technischen Support-Teams, Ersatzteilen, Upgrades und Wartung.

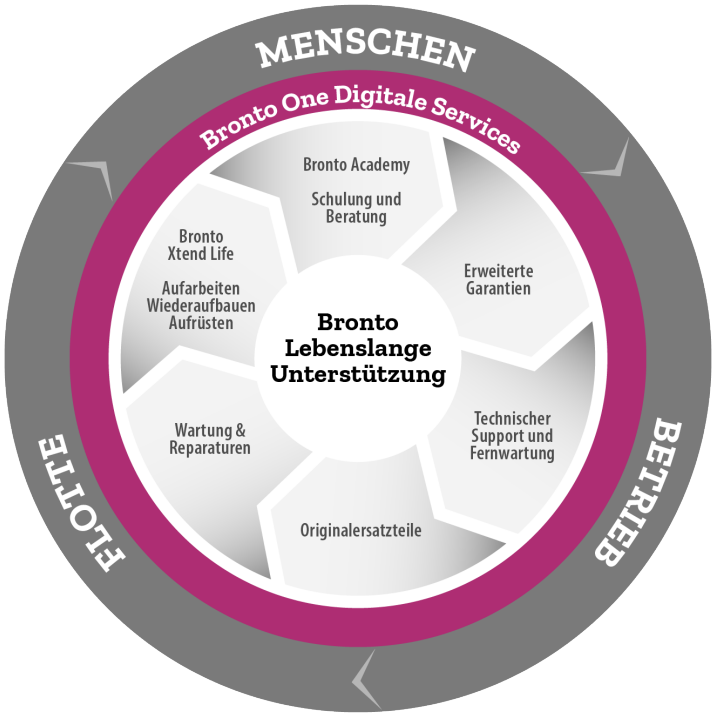



Bronto Skilift ist ein zuverlässiger weltweiter Anbieter von LKW-Hubarbeitsbühnen. Das Unternehmen entwickelt, fertigt, vertreibt und wartet Geräte, die für Rettung und Brandbekämpfung sowie für Höhenarbeiten bestimmt sind.

Das gesamte Lieferprogramm von Bronto Skylift umfasst ungefähr 50 Modelle mit Arbeitshöhen zwischen 28 und 104 Metern. Die fortgeschrittene Modularität ermöglicht jedoch auch unzählige kundenspezifische Modifikationen. In den letzten 50 Jahren haben wir mehr als 8.000 Hubrettungsbühnen an Feuerwehren und Hubarbeitsbühnen an Industriekunden in mehr als 120 Ländern in aller Welt geliefert.

Unser Hauptsitz und unsere Produktionsanlagen befinden sich in Finnland. Zudem haben wir Niederlassungen in Deutschland, Schweden, der Schweiz und den USA. Das Unternehmen ist Teil der Morita Holdings Corporation mit Sitz in Japan.

sales@brontoskylift.com

Technical data and illustrations subject to change without notice.

www.brontoskylift.com

©Bronto Skylift, VER2 DE 2026