BRONTO SKYLIFT

Safety above all

Gama Bronto Skylift F-RLX/RPX

PLATAFORMAS AÉREAS VERSÁTILES



Rendimiento y prestaciones por encima de todo

Las gamas RLX y RPX incorporan todas las características que han convertido a las plataformas aéreas con escalera de Bronto en una opción reconocida y de confianza. Las unidades RLX incluyen una cesta de rescate espaciosa, una escalera estable, una mayor capacidad hacia arriba y por encima y distintas opciones para conceder más versatilidad para situaciones de salvamento y extinción de incendios. Algunas de las unidades están disponibles con una configuración ligeramente más pesada, lo que permite un alcance superior (ER, Extended Reach). La gama RPX incluye todas las características de la gama RLX pero sin la escalera.

Características clave de la gama RLX/RPX

- Cesta de rescate espaciosa con una gran carga de trabajo segura
- Buena capacidad hacia arriba y por encima y alcance bajo tierra
- Gran alcance y un área de acción más grande con una configuración
- Diseño compacto y buena relación altura/peso
- Económicas y maniobrables, con un mayor acceso a carreteras y puentes con restricción de peso
- Escalera de rescate estable en la gama RLX
- Sistema de control Bronto 5+ muy fácil de utilizar
- Herramientas de servicio modernas y amplia red de servicio


El sistema de control Bronto+ le cuida

La seguridad consiste en crear un entorno de trabajo más seguro. Un sistema de control Bronto+ avanzado aumenta la seguridad en sus lugares de trabajo al permitirle centrarse en el trabajo que tiene entre manos.

- Sencillo y ergonómico
- Movimientos precisos y estables y un alcance extremadamente fiable
- Selección automática del alcance máximo permitido en cada dirección en función de la configuración y la carga de la cesta
- Monitores Bronto+ con pantallas táctiles y menús personalizables
- El texto de ayuda integrado, los manuales de iniciación rápida y los códigos de fallo detallados le ayudan en cualquier situación




F32RLX

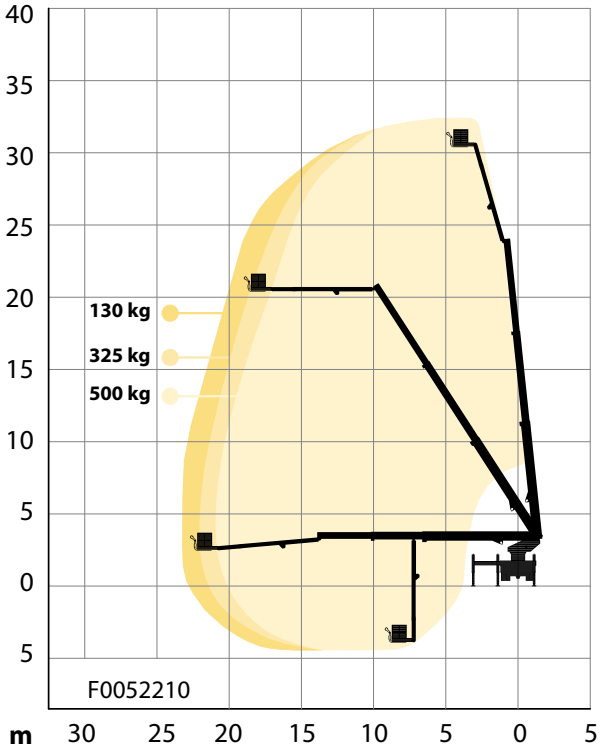

m	32 m	m	3,4 m*
m	23,1 m	m	9 m*
kg	500 kg	kg	18 t*
m	9 m	l/min	3.800 l/min

F34RLX

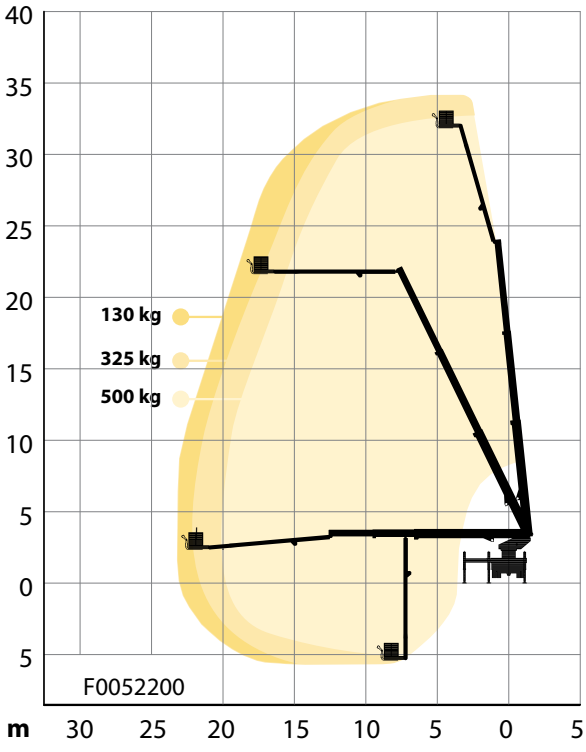


m	34 m	m	3,4 m*
m	23,2 m	m	9 m*
kg	500 kg	kg	18 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min

* varía según el chasis

Diagramas presentados con la configuración estándar. Pueden aplicarse variaciones.




F37RLX

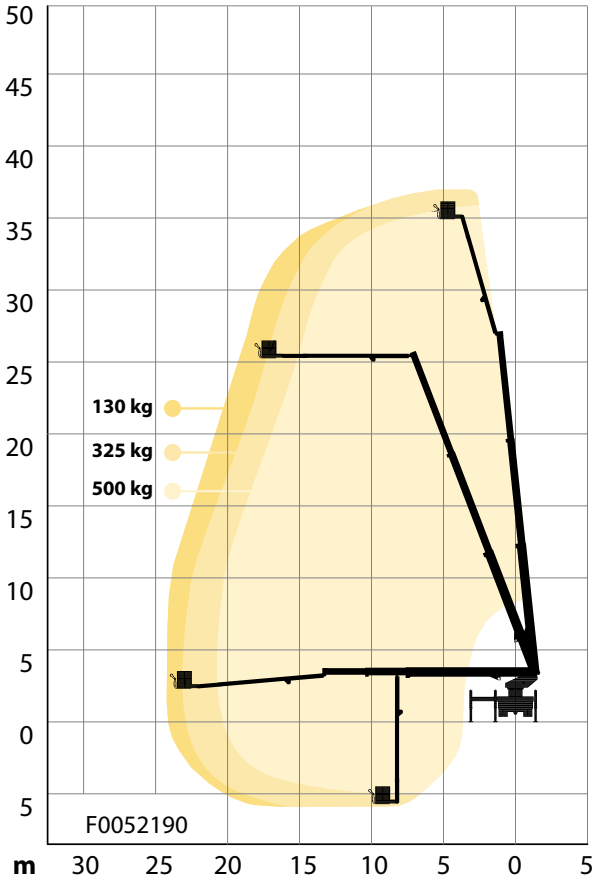


m	37 m	m	3,6 m*
m	24,2 m	m	9,95 m*
kg	500 kg	kg	21 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min

F42RLX

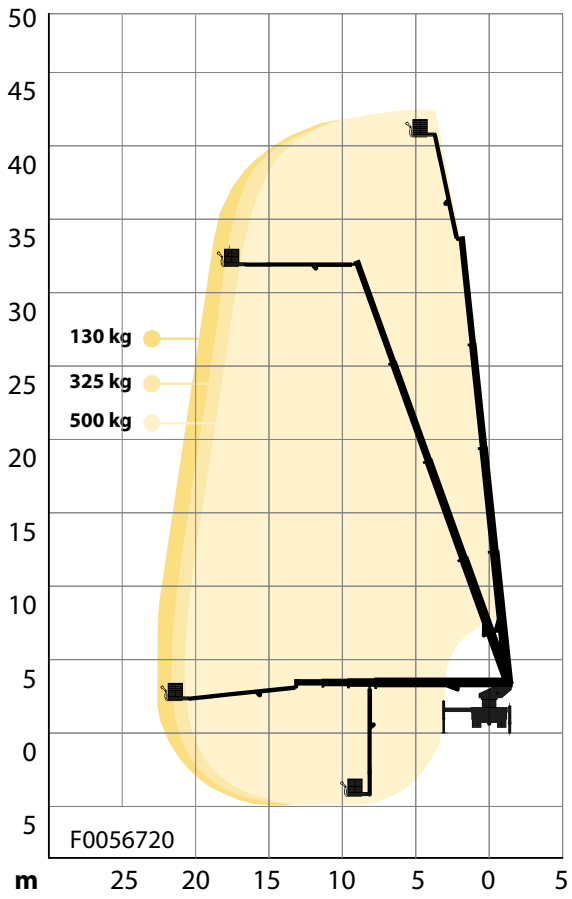

m	42 m	m	3,6 m*
m	22,5 m	m	9,95 m*
kg	500 kg	kg	21 t*
m	9 m	l/min	3.800 l/min

F42RLXER

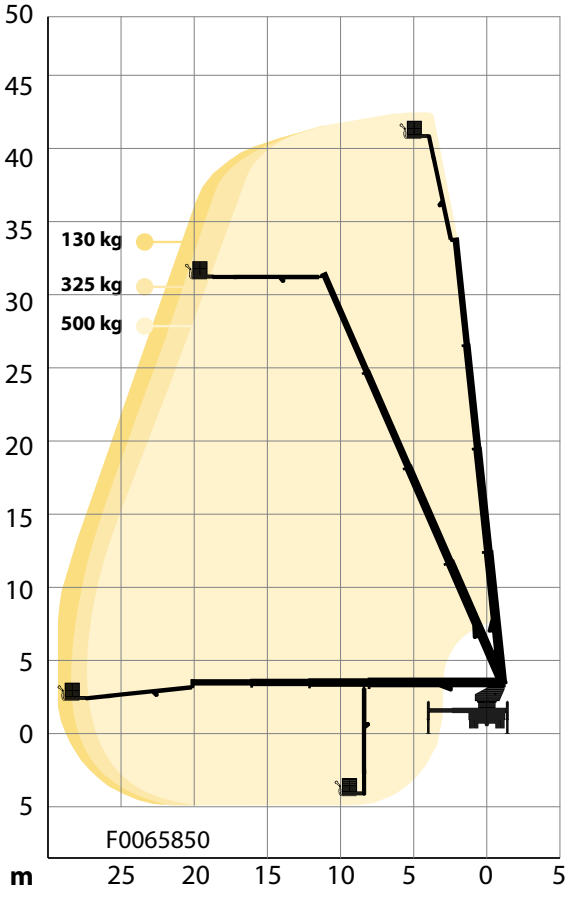


m	42 m	m	3,7 m*
m	29,3 m	m	10 m*
kg	500 kg	kg	26 t*
m	9 m	l/min	3.800 l/min

* varía según el chasis


Diagramas presentados con la configuración estándar. Pueden aplicarse variaciones.

F44RLX

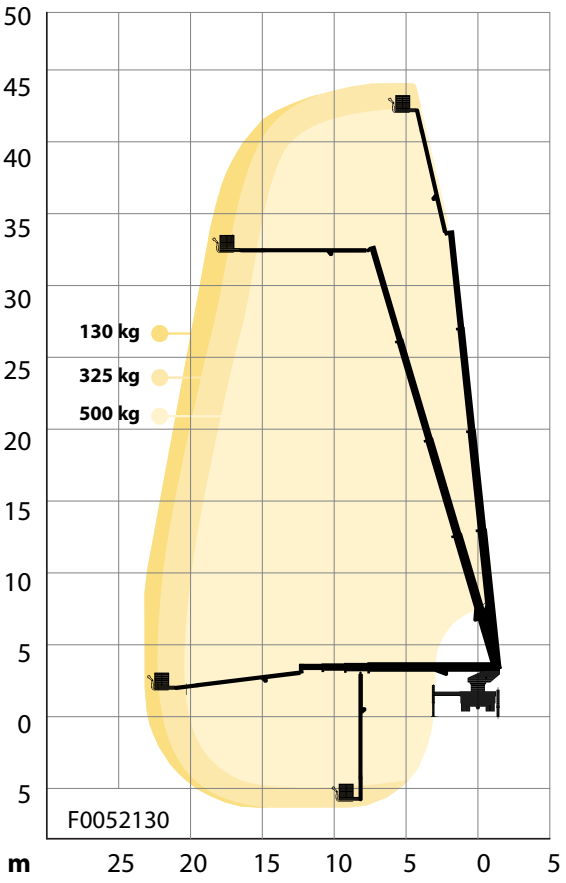

44 m	3,6 m*
23,1 m	9,95 m*
500 kg	22 t*
10,5 m	3.800 l/min

F44RLXER

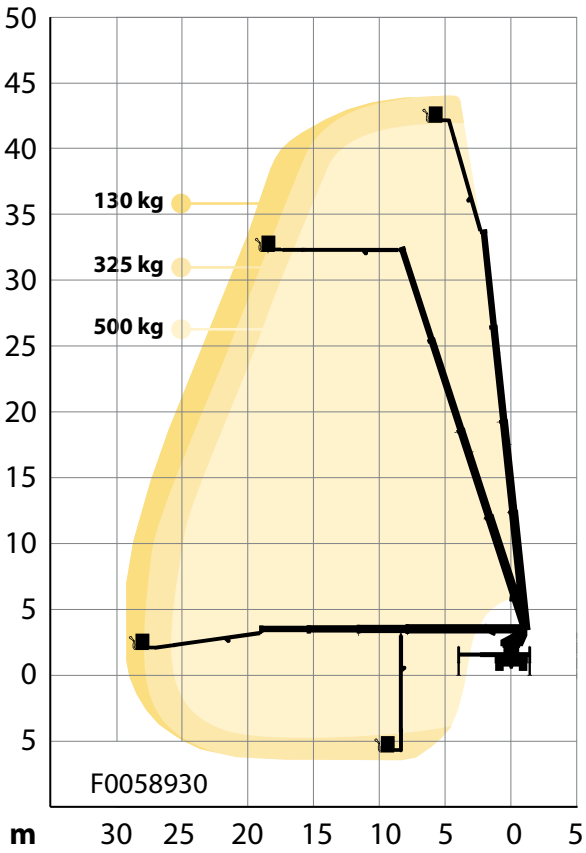


44 m	3,7 m*
29,2 m	10 m*
500 kg	26 t*
10,5 m	3.800 l/min

* varía según el chasis

Diagramas presentados con la configuración estándar. Pueden aplicarse variaciones.

F51RLX

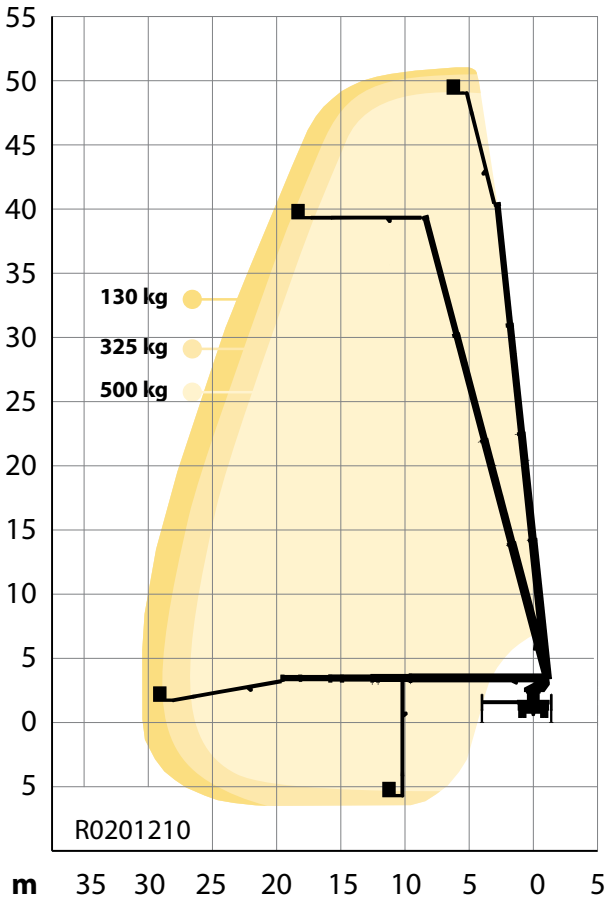


m	51 m	m	3,8 m*
m	30,4 m	m	11,9 m*
kg	500 kg	kg	28 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min






F53RLX

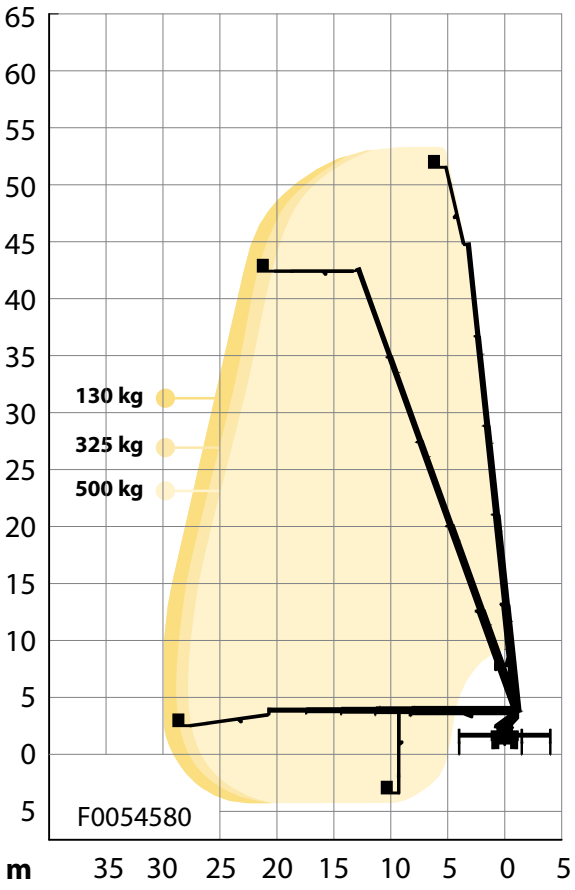


m	53 m	m	3,9 m*
m	29,8 m	m	10,8 m*
kg	500 kg	kg	32 t*
m	9 m	l/min	3.800 l/min

F55RLX

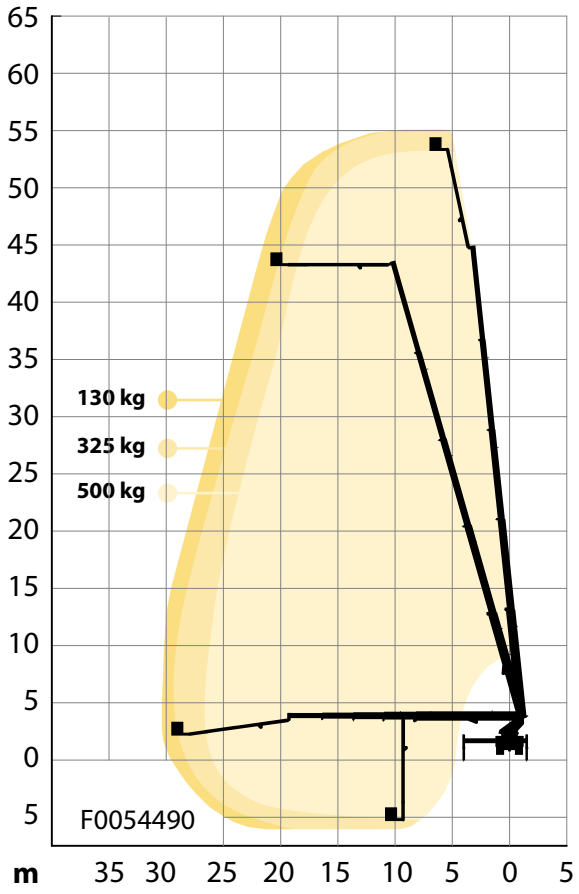

m	55 m	m	3,9 m*
m	30,4 m	m	10,8 m*
kg	500 kg	kg	32 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min

F60RLX

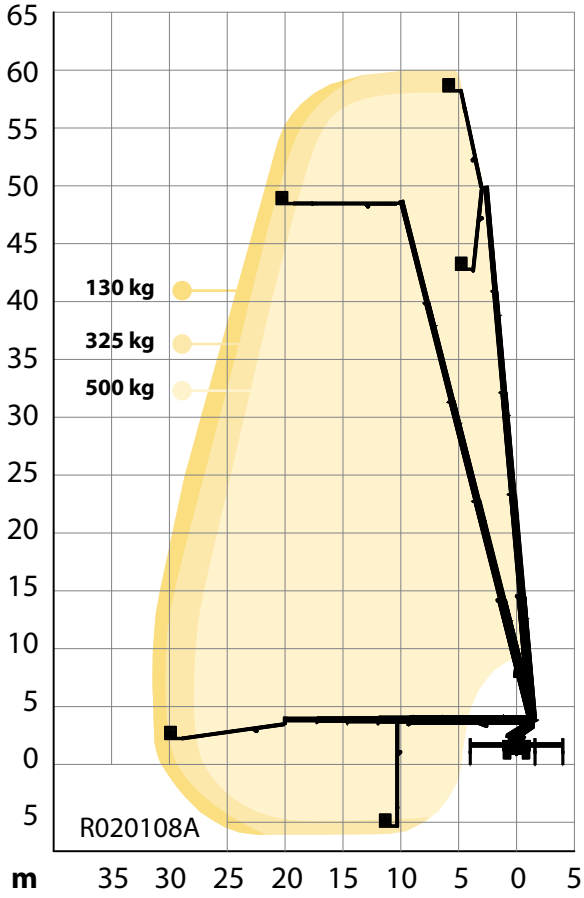


m	60 m	m	4 m*
m	31,4 m	m	12 m*
kg	500 kg	kg	34 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min

* varía según el chasis


Diagramas presentados con la configuración estándar. Pueden aplicarse variaciones.

F32RPX

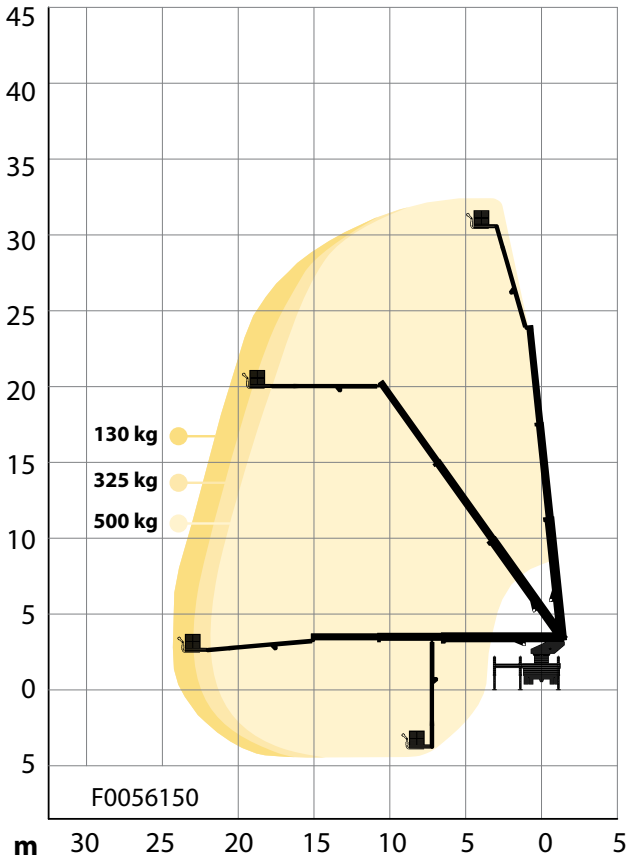

32 m	3,4 m*
24,3 m	9 m*
500 kg	18 t*
9 m	3.800 l/min

F34RPX

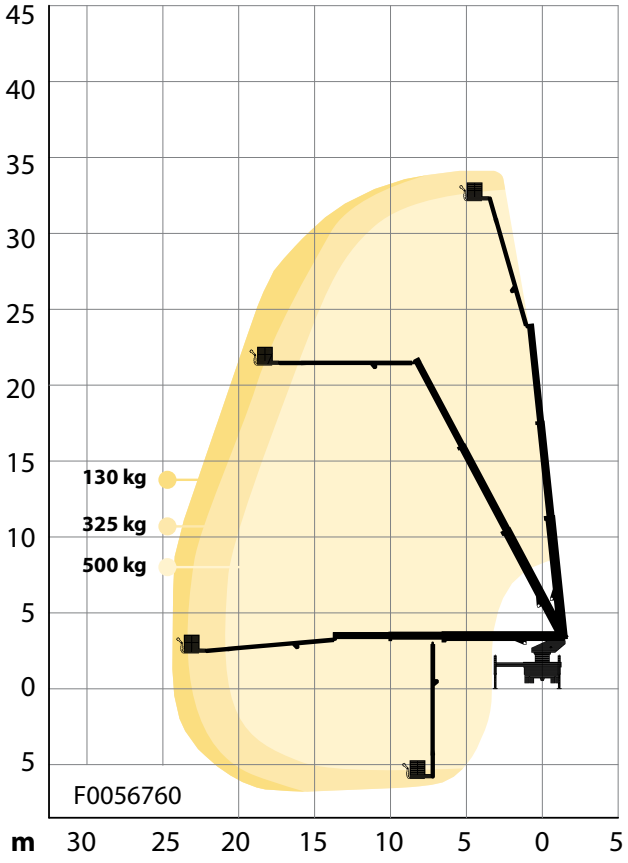


34 m	3,4 m*
24,3 m	9 m*
500 kg	19 t*
10,5 m	3.800 l/min

* varía según el chasis

Diagramas presentados con la configuración estándar. Pueden aplicarse variaciones.

F37RPX

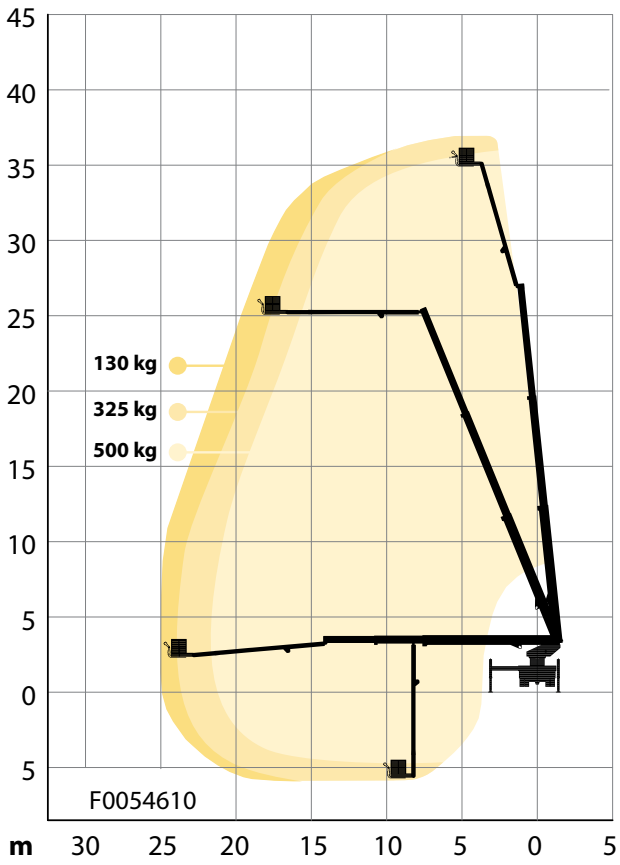


m	37 m	m	3,6 m*
m	25 m	m	9,95 m*
kg	500 kg	kg	21 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min






F42RPX

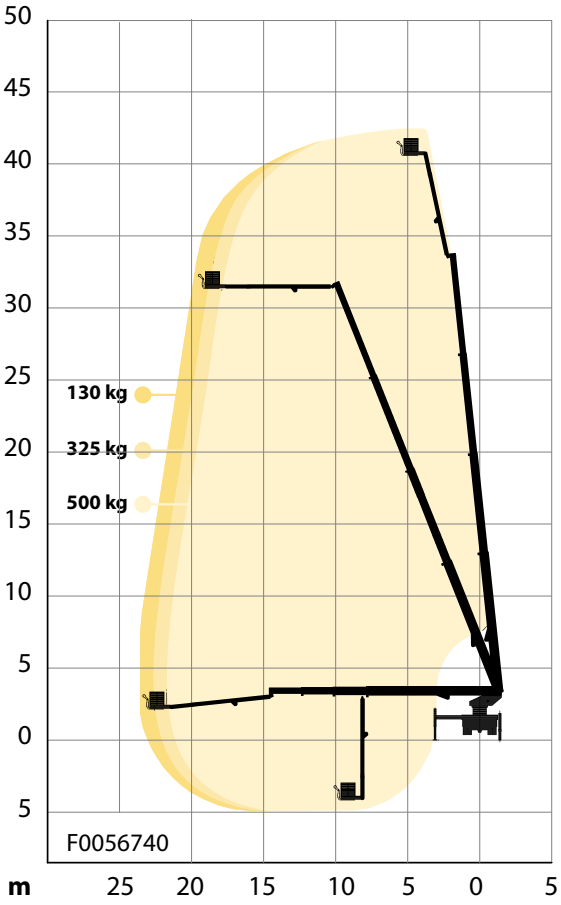


42 m		3,6 m*	
23,5 m		9,95 m*	
500 kg		21 t*	
9 m		3.800 l/min	

F42RPXER

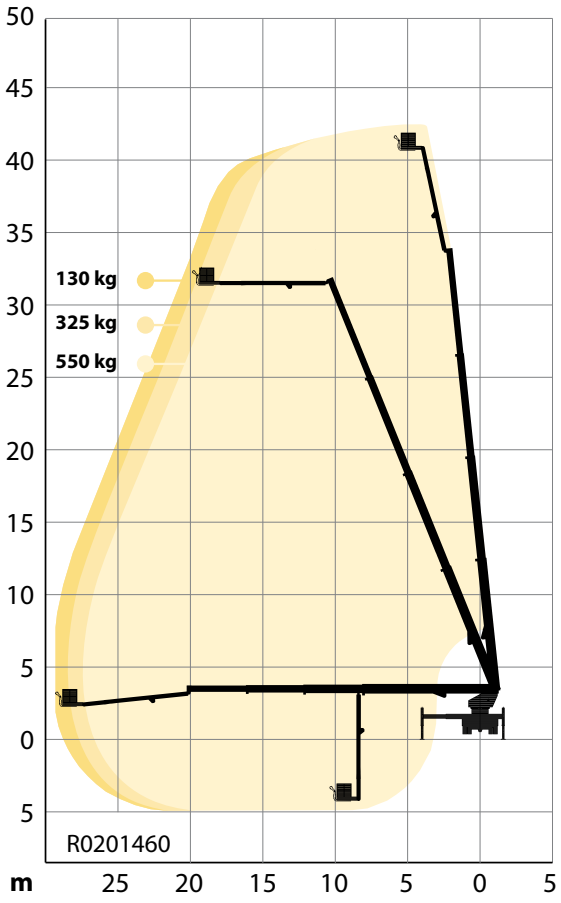

42 m		3,7 m*	
29 m		10 m*	
500 kg		26 t*	
9 m		3.800 l/min	

F44RPX

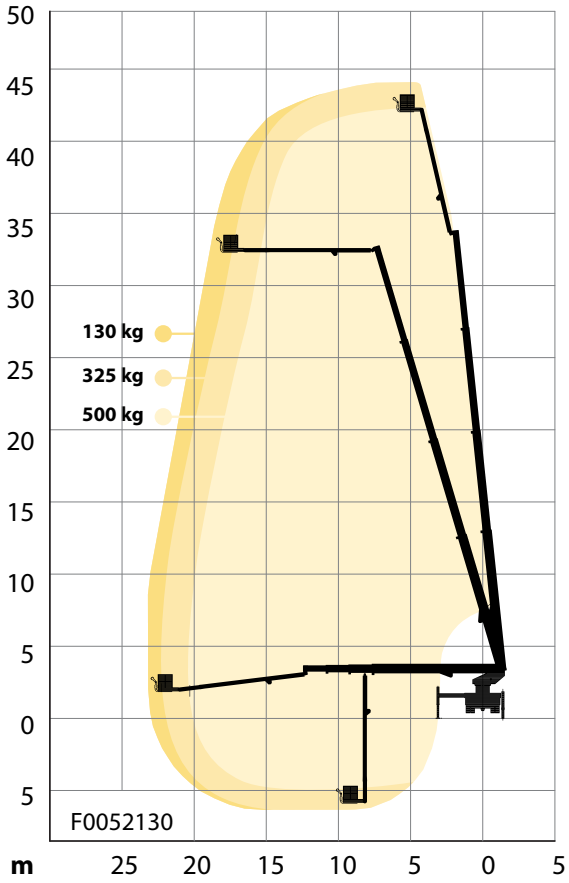


44 m		3,6 m*	
23,1 m		9,95 m*	
500 kg		22 t*	
10,5 m		3.800 l/min	

* varía según el chasis


Diagramas presentados con la configuración estándar. Pueden aplicarse variaciones.

F44RPXER

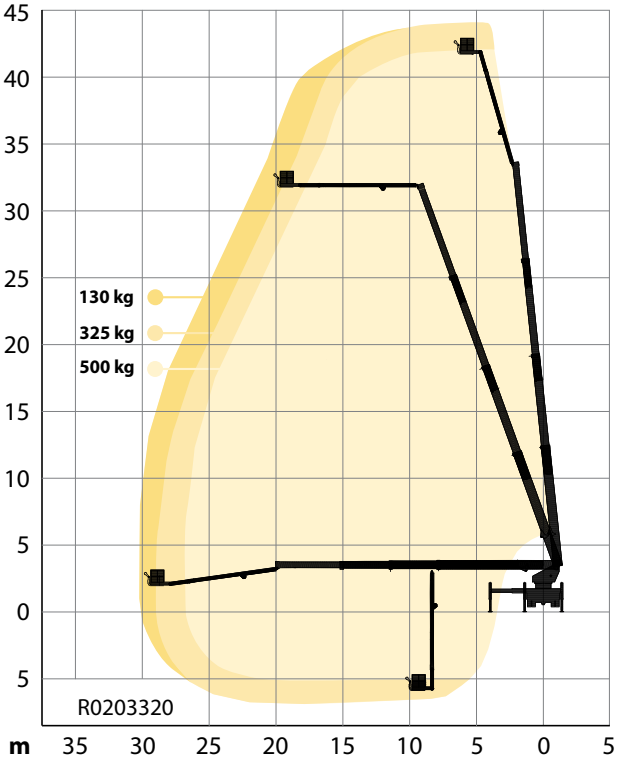

44 m	3,7 m*
29,2 m	10 m*
500 kg	26 t*
10,5 m	3.800 l/min

F52RPX

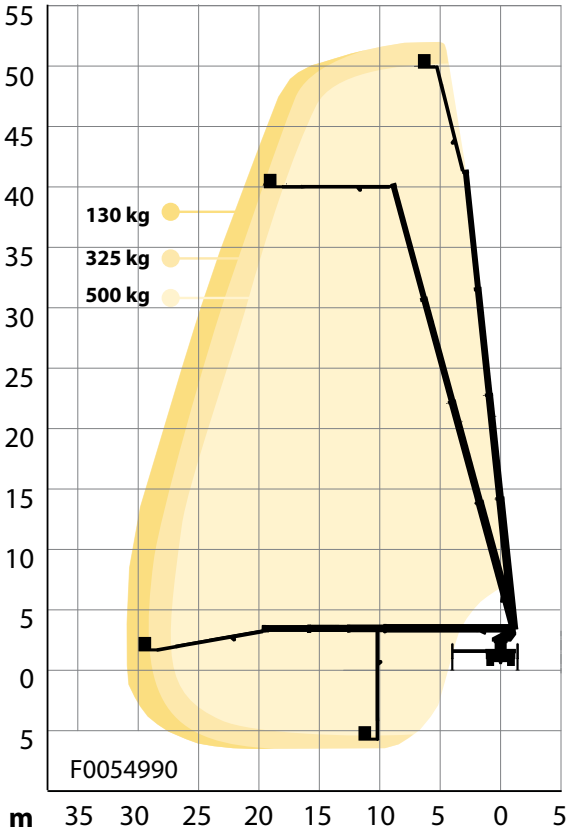


52 m	3,8 m*
30,9 m	11,9 m*
500 kg	26 t*
10,5 m	3.800 l/min

* varía según el chasis

Diagramas presentados con la configuración estándar. Pueden aplicarse variaciones.

F53RPX

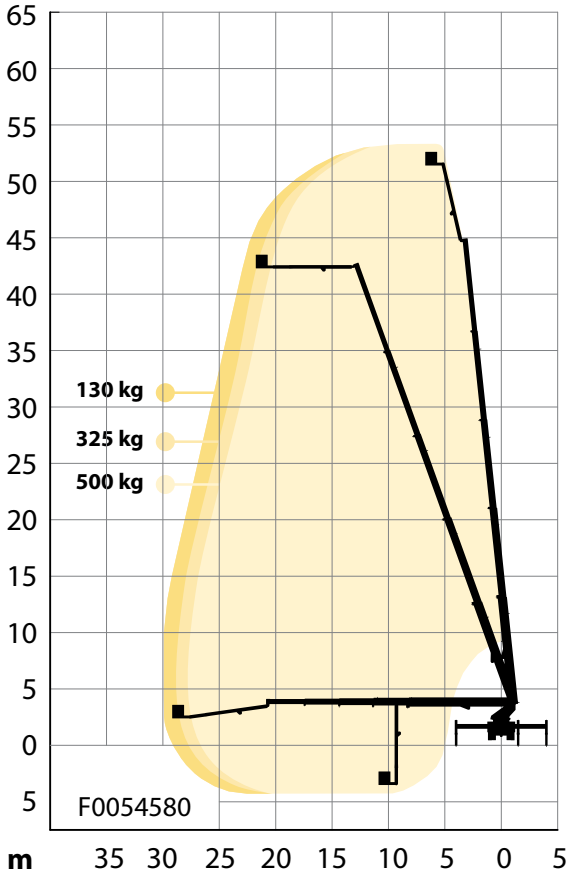


m	53 m	m	3,9 m*
m	29,8 m	m	10,8 m*
kg	500 kg	kg	32 t*
m	9 m	l/min	3.800 l/min






F55RPX

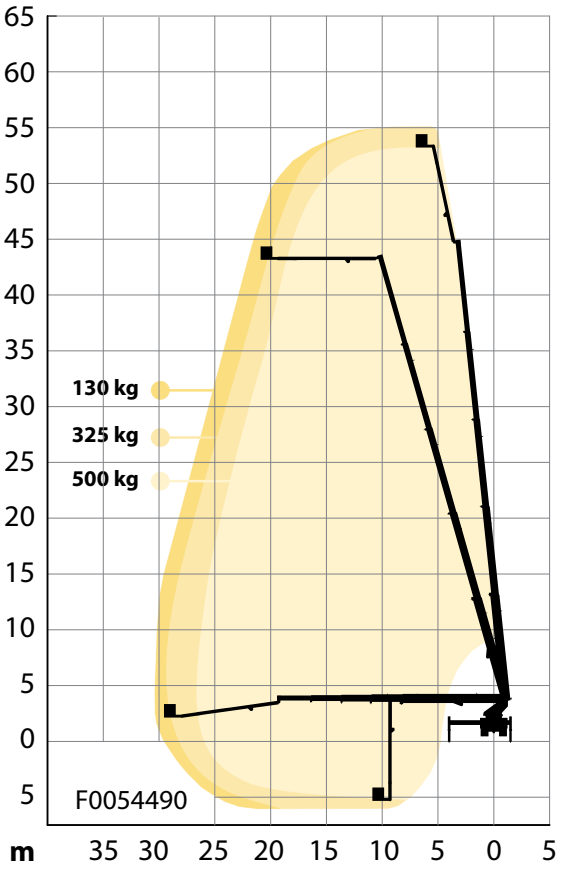

m	55 m	m	3,9 m*
m	30,4 m	m	10,8 m*
kg	500 kg	kg	32 t*
m	10,5 m	l/min	3.800 l/min

F61RPX

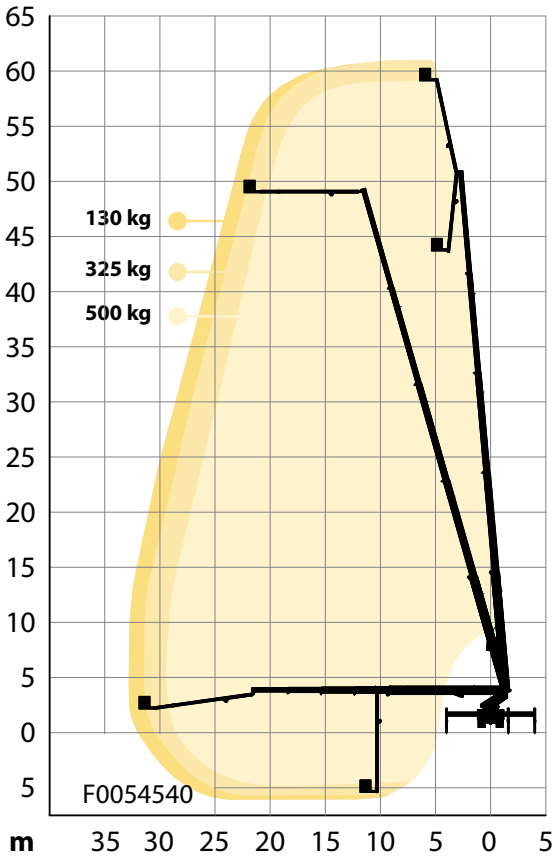

61 m

4 m*

32,8 m

12 m*


500 kg

33 t*

10,5 m

3.800 l/min

F70RPX

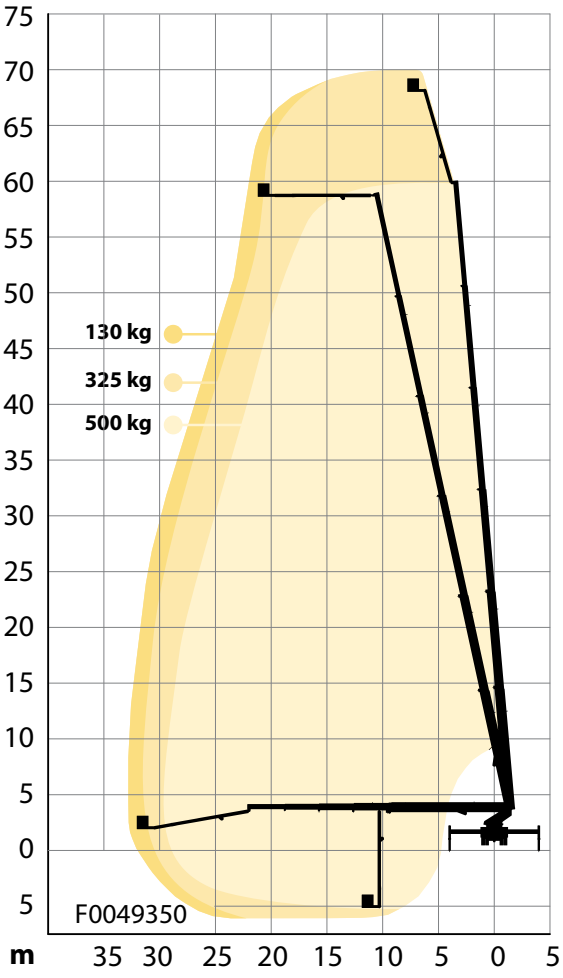

70 m

4 m*

32,8 m

12,5 m*

500 kg

36 t*

10,5 m

3.800 l/min

* varía según el chasis

Diagramas presentados con la configuración estándar. Pueden aplicarse variaciones.



Varias opciones

- Aire respirable, electricidad y sistema hidráulico en la cesta
- Control remoto para movimientos del brazo y monitor de agua
- Sistema auxiliar de emergencia
- Cabrestantes desmontables
- Portacamillas
- Detector de alta tensión
- Protección ultrasónica contra colisiones
- Varias luces de trabajo y opciones de cámara
- Telémetro láser
- Bronto Loadman para medir la capacidad de soporte

(selección simplificada)



Soporte total de por vida

Para un rendimiento óptimo y para su seguridad, vale la pena cuidar lo mejor posible de su plataforma Bronto.

Una plataforma aérea es una inversión a largo plazo. Nuestros servicios de ciclo de vida garantizan que sus plataformas aéreas se conserven en el mejor estado posible durante años o incluso décadas. Aprovechar nuestra oferta de servicios le ayudará a aumentar al máximo el valor de su inversión garantizando el mejor tiempo de funcionamiento posible y un rendimiento óptimo, así como conservando el valor de reventa y, sobre todo, manteniendo la seguridad de sus operarios y su personal.

El soporte de por vida comienza con la entrega de su primera Bronto, empezando por una formación detallada para los futuros operadores y el personal de servicio. Durante todo el ciclo de vida de su Bronto, tendrá acceso a nuestros servicios digitales y a nuestros equipos de soporte técnico, así como a las piezas de repuesto, las actualizaciones y las operaciones de mantenimiento de nuestra empresa.





Bronto Skylift es un proveedor mundial de confianza de plataformas hidráulicas montadas en camiones. Diseñamos, fabricamos, vendemos y efectuamos el mantenimiento de equipos de extinción de incendios y salvamento, así como de acceso industrial.

Nuestra gama de productos incluye aproximadamente 50 modelos con una altura de trabajo de entre 28 y 104 metros. Su modularidad avanzada también permite efectuar numerosas modificaciones específicas para el cliente. Durante los últimos 50 años hemos suministrado más de 8.000 unidades de plataforma a cuerpos de bomberos y clientes industriales de más de 120 países de todos los continentes.

Nuestra sede y plantas de producción se encuentran en Finlandia. También tenemos filiales en Alemania, Suecia, Suiza y Estados Unidos. La compañía forma parte de Morita Holdings Corporation con sede en Japón.

sales@brontoskylift.com

Technical data and illustrations subject to change without notice.

www.brontoskylift.com

©Bronto Skylift, VER2 ES 2026