BRONTO SKYLIFT

Safety above all

Gamme F-RLX/RPX Bronto Skylift

BRAS ÉLÉVATEURS POLYVALENTS



Performances et fonctionnalités avant tout

Les gammes RLX et RPX proposent toutes les fonctionnalités qui ont fait des bras élévateurs à échelle Bronto un choix de confiance et reconnu. Les bras élévateurs RLX proposent une nacelle de sauvetage spacieuse, une échelle stable, une plus grande capacité en franchissement et différentes options offrant plus de polyvalence dans les interventions de sauvetage et de lutte contre l'incendie. Certaines unités sont disponibles avec une configuration légèrement plus lourde, permettant une portée étendue (Extended Reach). La gamme RPX inclut toutes les fonctionnalités de la gamme RLX, hormis l'échelle.

Le système de commande Bronto+ prend soin de vous

La sécurité implique la création d'un environnement de travail plus sécurisé. Un système de commande Bronto+ avancé renforce la sécurité sur vos lieux d'intervention et vous permet de rester concentré sur la tâche à accomplir.


- Facile et ergonomique
- Des mouvements stables et précis et une portée extrêmement fiable
- Sélection automatique de la portée maximale autorisée dans chaque direction, en fonction de la configuration et de la charge de la nacelle
- Affichages Bronto+ avec écrans tactiles et menus personnalisables
- Les codes d'erreur, les manuels rapides et les textes d'aide intégrés vous aident en toutes circonstances

Principales caractéristiques de la gamme RLX/RPX

- Nacelle de sauvetage spacieuse avec charge maximale d'utilisation élevée
- Bonne portée de surplomb et d'atteinte en négatif
- Grande portée et domaine d'action supérieur avec une seule mise en œuvre
- Design compact et bon rapport taille/poids
- Économique et maniable, accès amélioré aux routes et ponts avec restrictions de charge
- Échelle de sauvetage stable dans la gamme RLX
- Système de commande Bronto 5+ facile d'utilisation
- Des outils de maintenance modernes et un vaste réseau de service après-vente




F32RLX

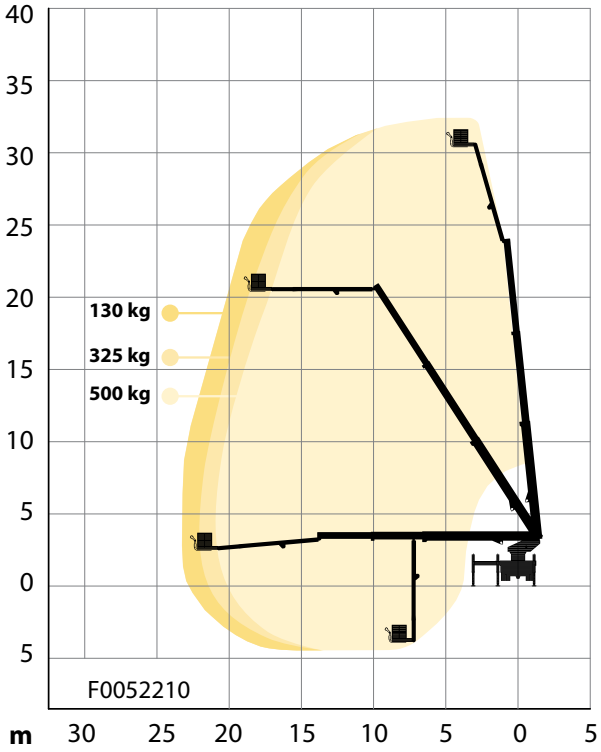

32 m	3,4 m*
23,1 m	9 m*
500 kg	18 t*
9 m	3 800 l/min

F34RLX

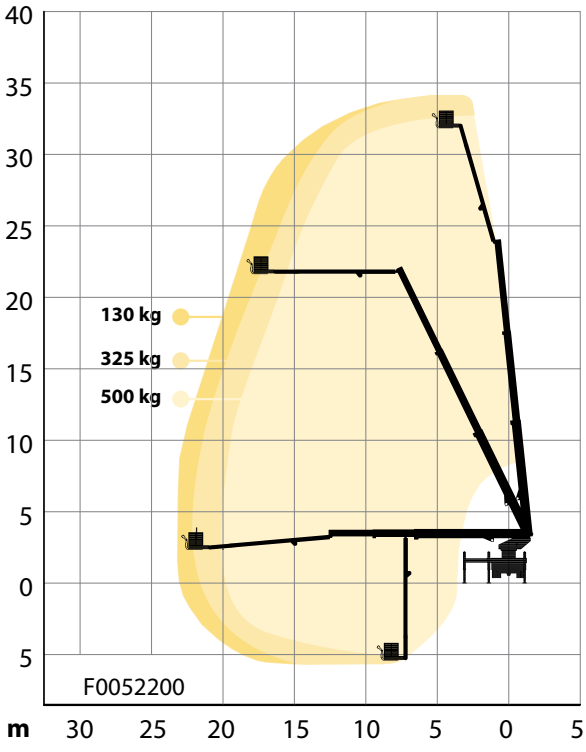


34 m	3,4 m*
23,2 m	9 m*
500 kg	18 t*
10,5 m	3 800 l/min

* varie selon le châssis

Schémas présentés avec une configuration standard. Des variations sont possibles.




F37RLX

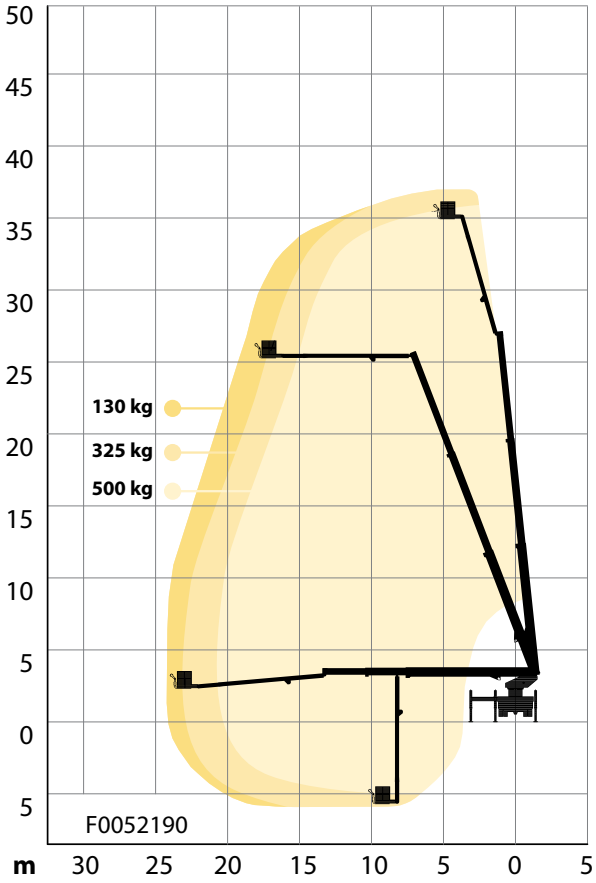


37 m		3,6 m*	
24,2 m		9,95 m*	
500 kg		21 t*	
10,5 m		3 800 l/min	

F42RLX

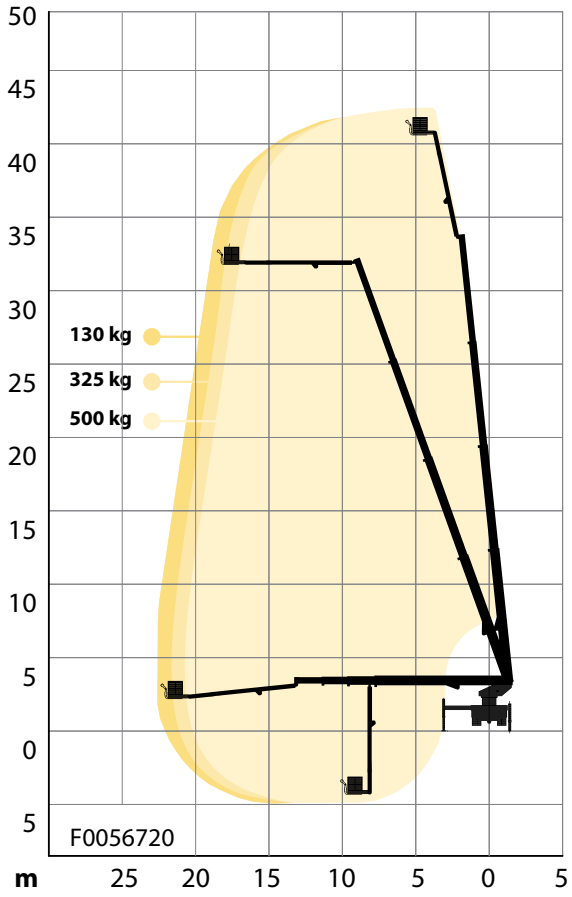

m	42 m	m	3,6 m*
m	22,5 m	m	9,95 m*
kg	500 kg	kg	21 t*
m	9 m	l/min	3 800 l/min

F42RLXER

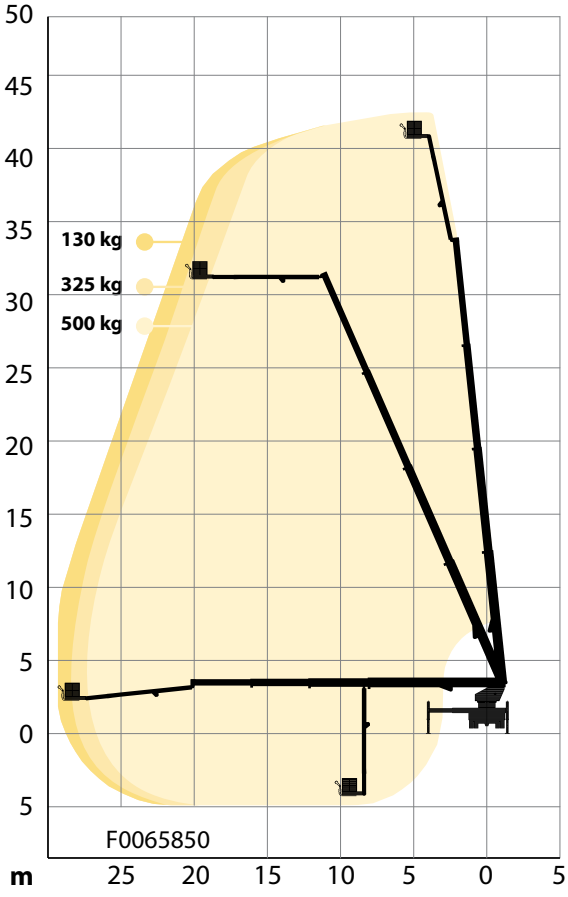


m	42 m	m	3,7 m*
m	29,3 m	m	10 m*
kg	500 kg	kg	26 t*
m	9 m	l/min	3 800 l/min

* varie selon le châssis


Schémas présentés avec une configuration standard. Des variations sont possibles.

F44RLX

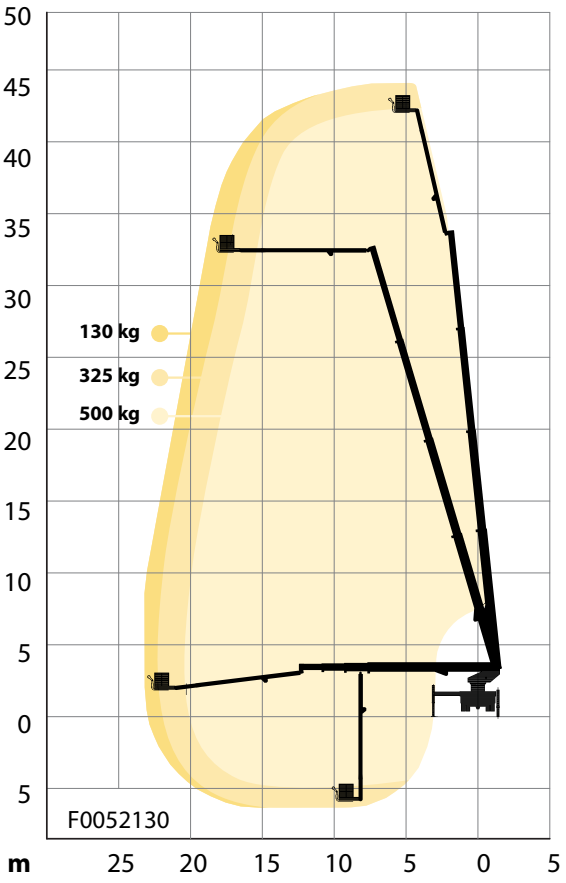

44 m	3,6 m*
23,1 m	9,95 m*
500 kg	22 t*
10,5 m	3 800 l/min

F44RLXER

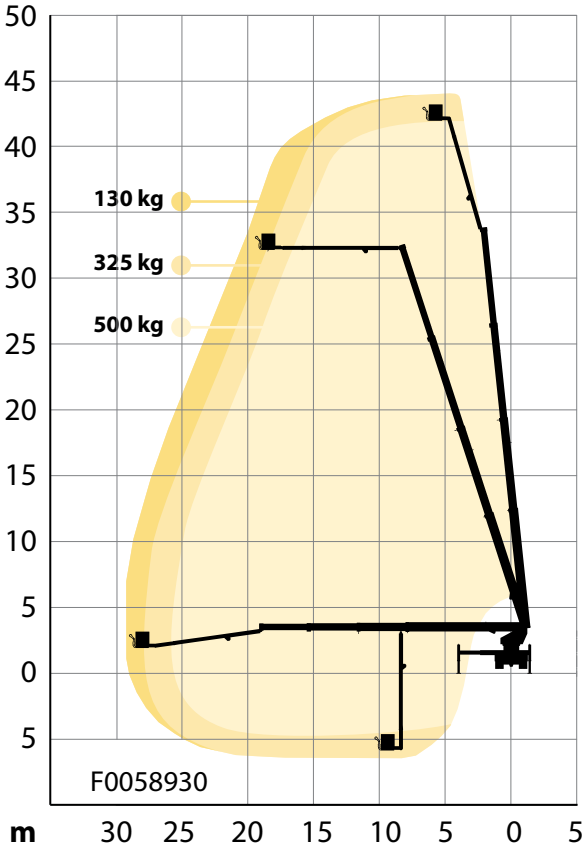


44 m	3,7 m*
29,2 m	10 m*
500 kg	26 t*
10,5 m	3 800 l/min

* varie selon le châssis

Schémas présentés avec une configuration standard. Des variations sont possibles.

F51RLX

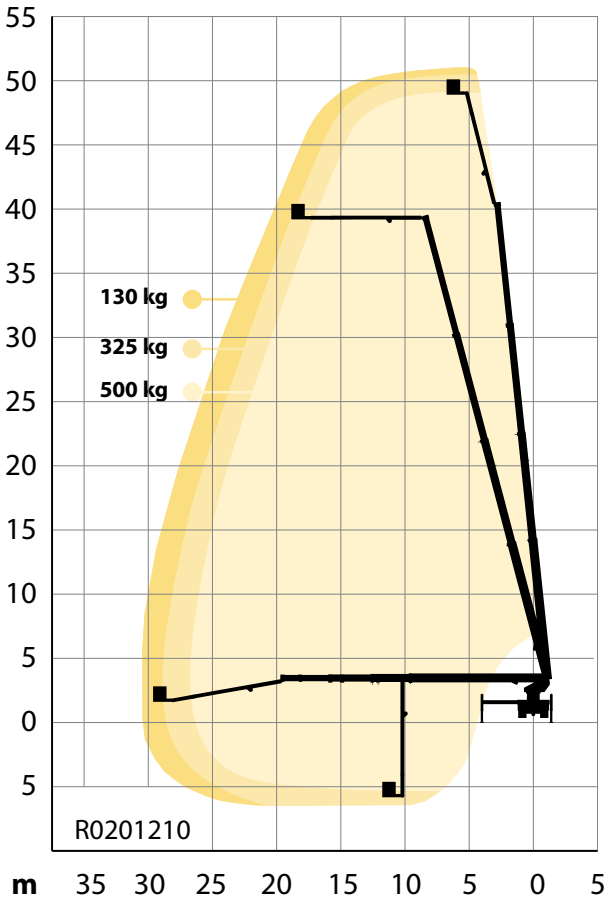


m	51 m	m	3,8 m*
m	30,4 m	m	11,9 m*
kg	500 kg	kg	28 t*
m	10,5 m	l/min	3 800 l/min






F53RLX

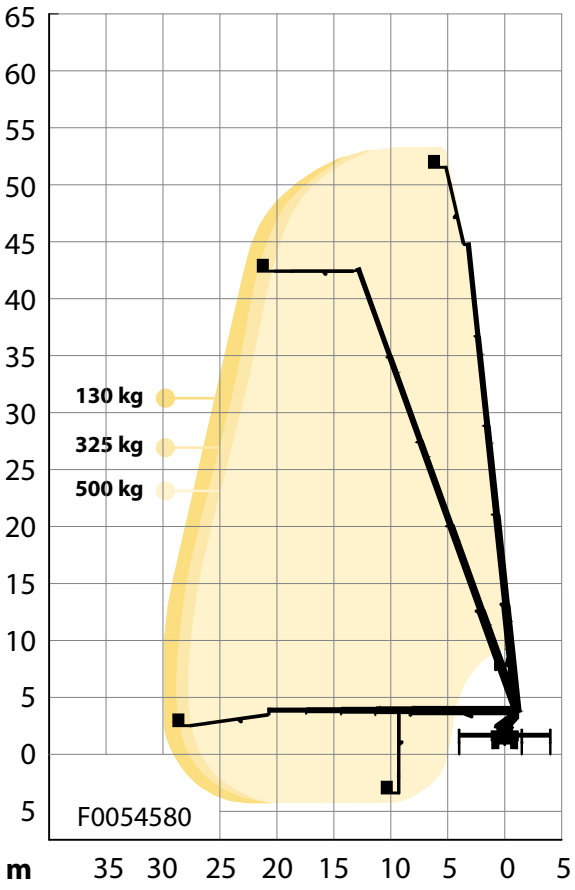


m	53 m	m	3,9 m*
m	29,8 m	m	10,8 m*
kg	500 kg	kg	32 t*
m	9 m	l/min	3 800 l/min

F55RLX

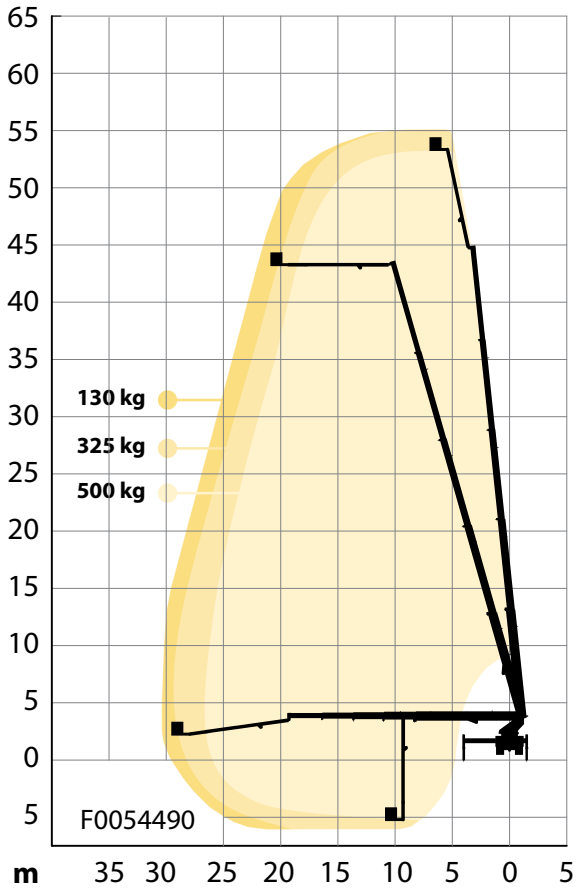

55 m	3,9 m*
30,4 m	10,8 m*
500 kg	32 t*
10,5 m	3 800 l/min

F60RLX

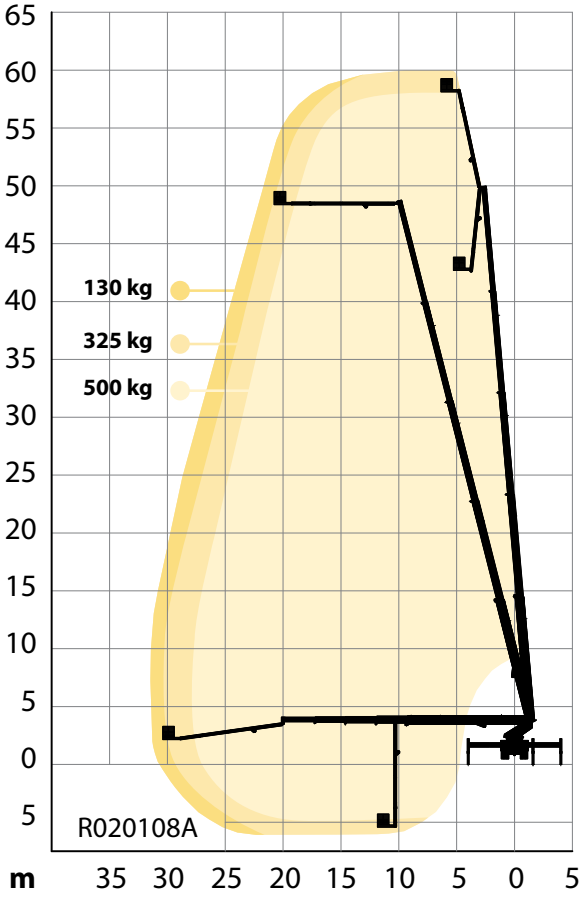


60 m	4 m*
31,4 m	12 m*
500 kg	34 t*
10,5 m	3 800 l/min

* varie selon le châssis


Schémas présentés avec une configuration standard. Des variations sont possibles.

F32RPX

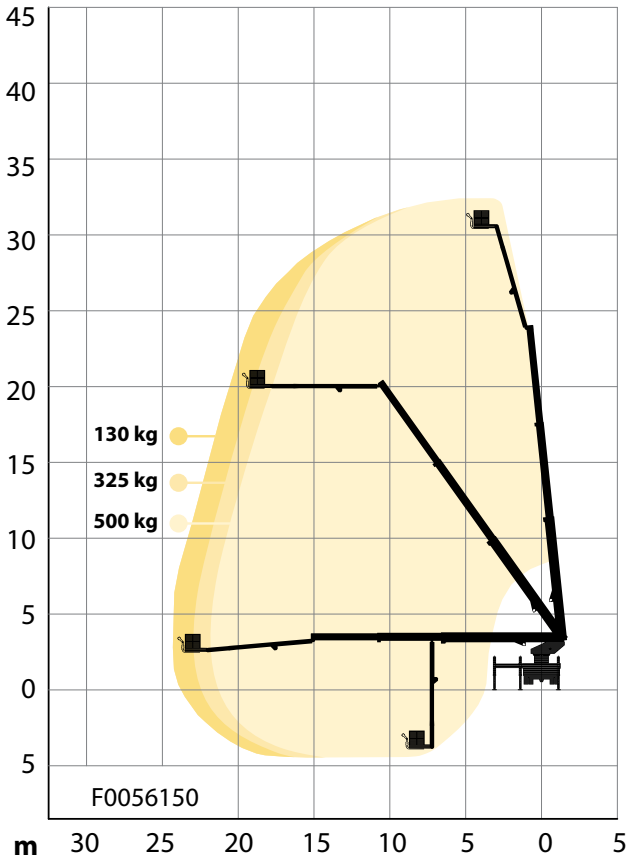

32 m	3,4 m*
24,3 m	9 m*
500 kg	18 t*
9 m	3 800 l/min

F34RPX

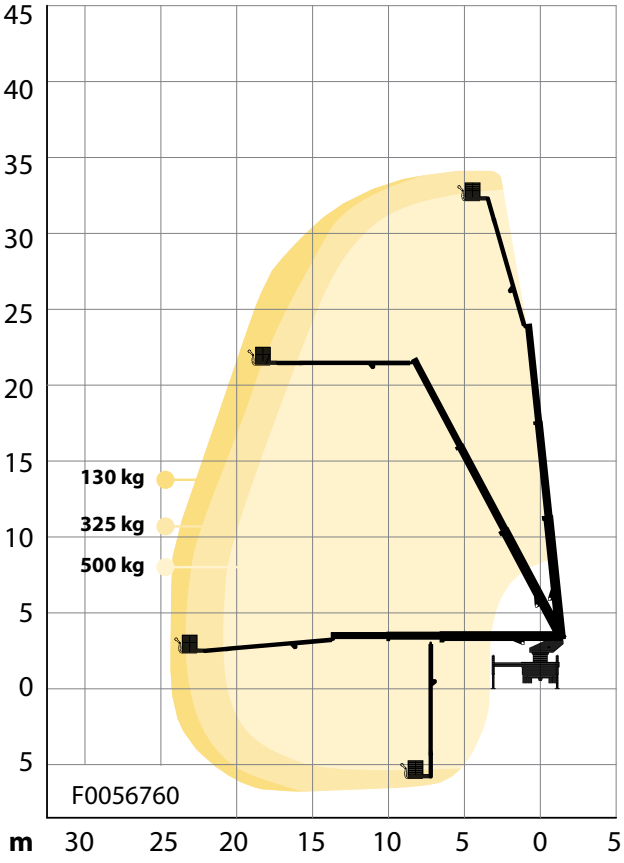


34 m	3,4 m*
24,3 m	9 m*
500 kg	19 t*
10,5 m	3 800 l/min

* varie selon le châssis

Schémas présentés avec une configuration standard. Des variations sont possibles.

F37RPX

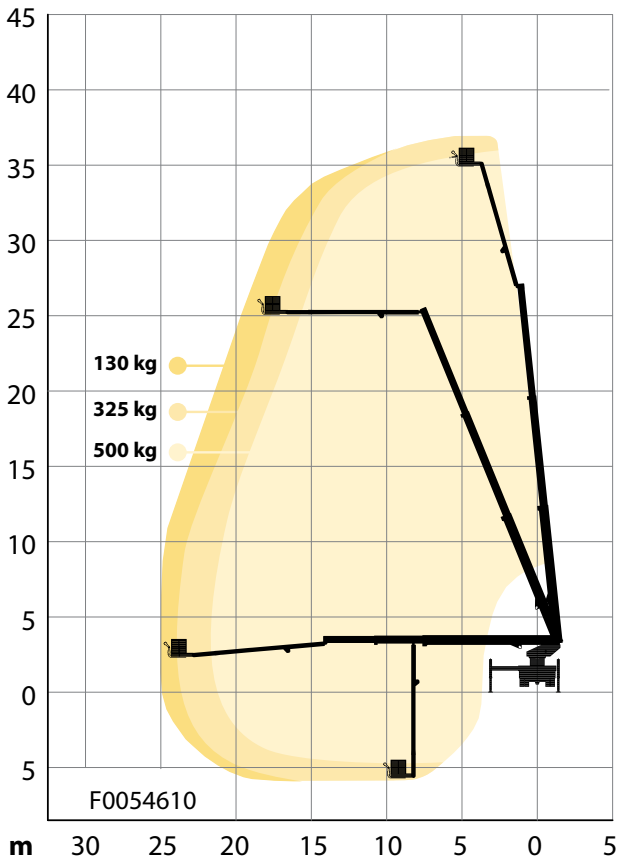


m	37 m	m	3,6 m*
m	25 m	m	9,95 m*
kg	500 kg	kg	21 t*
m	10,5 m	l/min	3 800 l/min






F42RPX

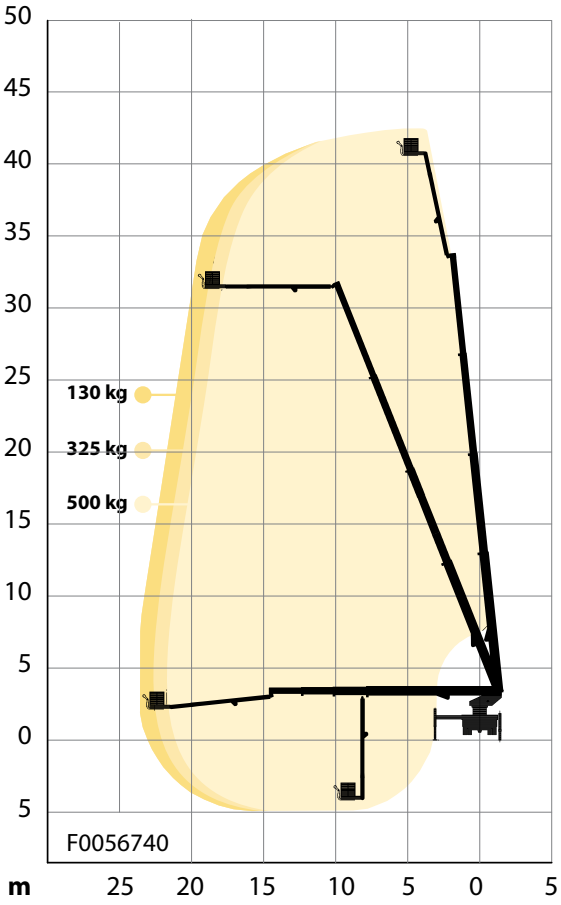


m	42 m	m	3,6 m*
m	23,5 m	m	9,95 m*
kg	500 kg	kg	21 t*
m	9 m	l/min	3 800 l/min

F42RPXER

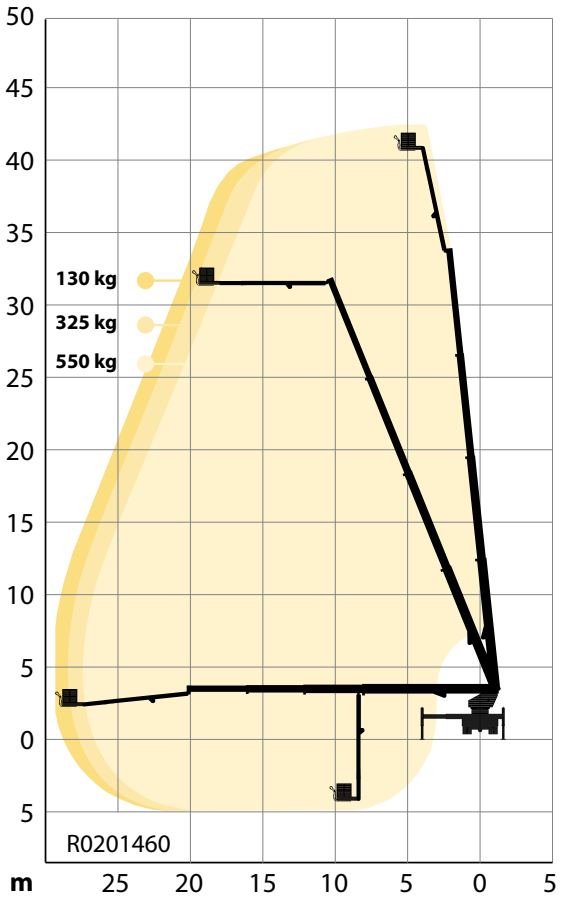

m	42 m	m	3,7 m*
m	29 m	m	10 m*
kg	500 kg	kg	26 t*
m	9 m	l/min	3 800 l/min

F44RPX

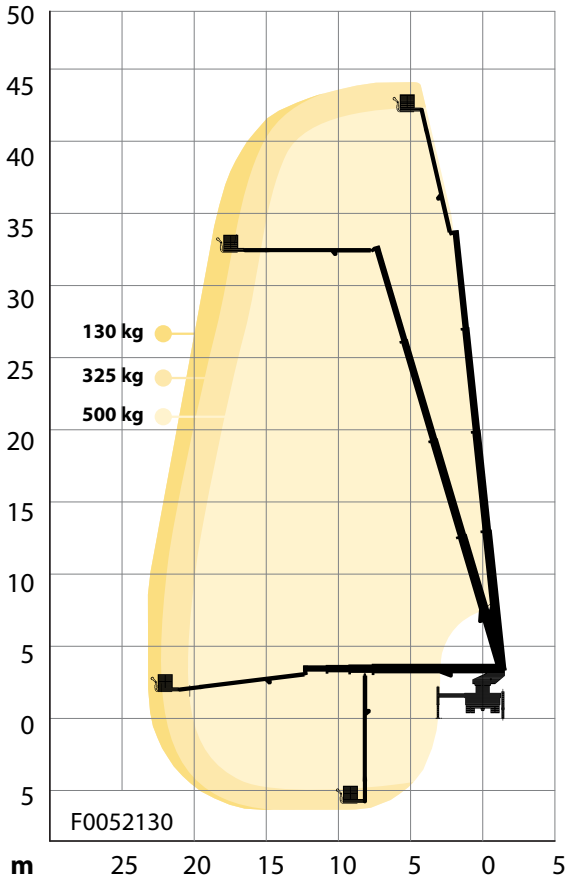


m	44 m	m	3,6 m*
m	23,1 m	m	9,95 m*
kg	500 kg	kg	22 t*
m	10,5 m	l/min	3 800 l/min

* varie selon le châssis


Schémas présentés avec une configuration standard. Des variations sont possibles.

F44RPXER

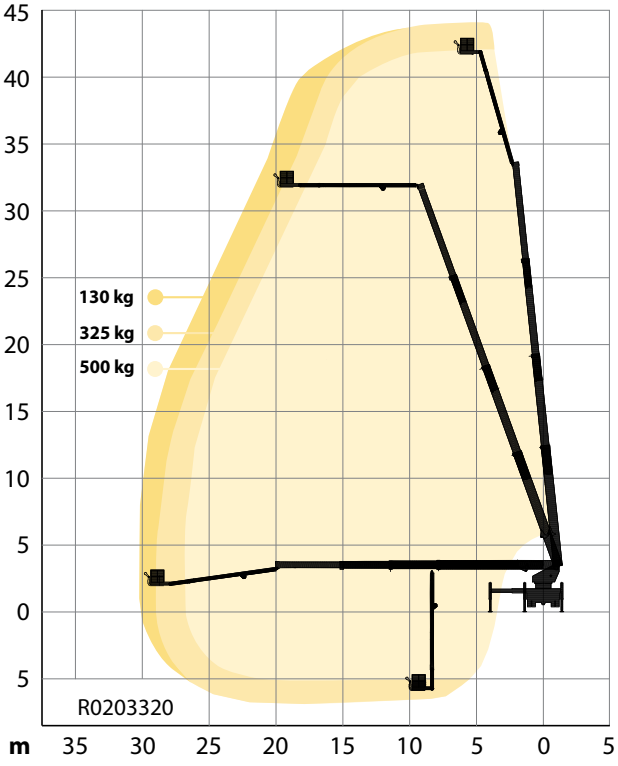

44 m	3,7 m*
29,2 m	10 m*
500 kg	26 t*
10,5 m	3 800 l/min

F52RPX

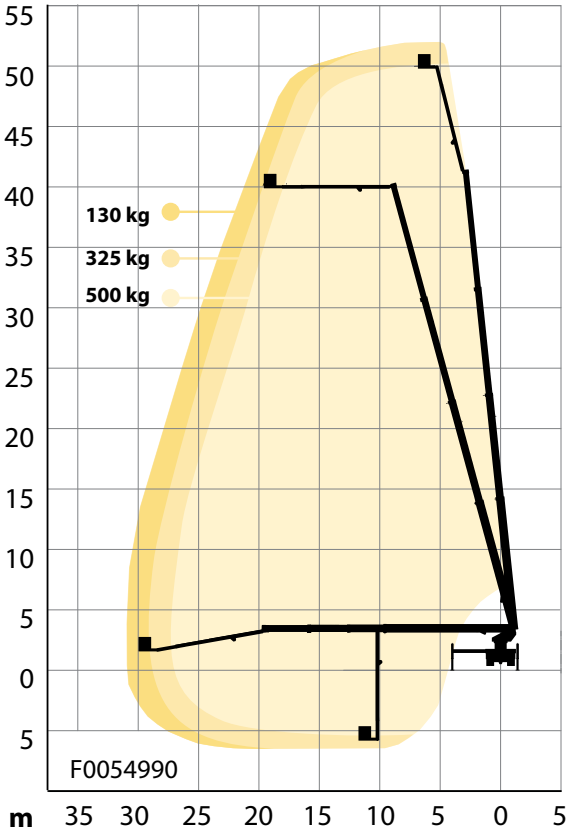


52 m	3,8 m*
30,9 m	11,9 m*
500 kg	26 t*
10,5 m	3 800 l/min

* varie selon le châssis

Schémas présentés avec une configuration standard. Des variations sont possibles.

F53RPX

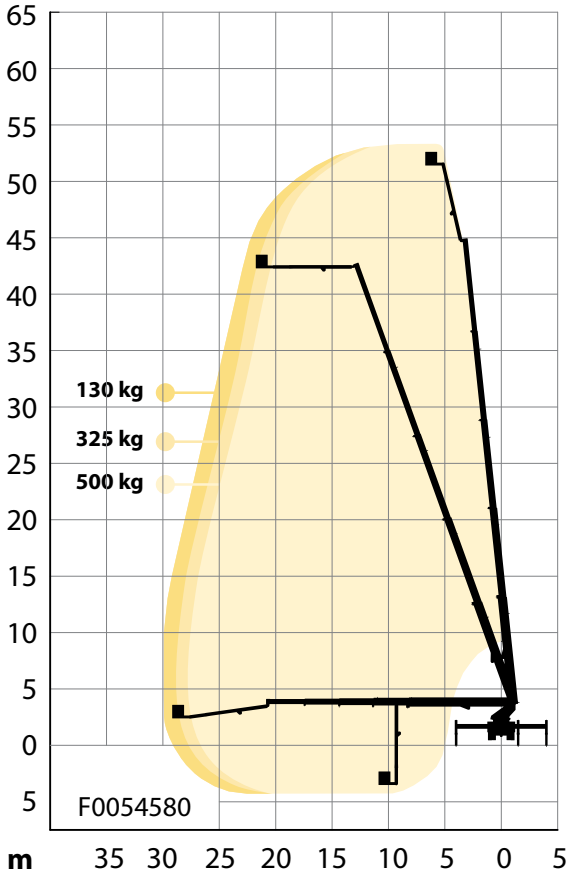


m	53 m	m	3,9 m*
m	29,8 m	m	10,8 m*
kg	500 kg	kg	32 t*
m	9 m	l/min	3 800 l/min






F55RPX

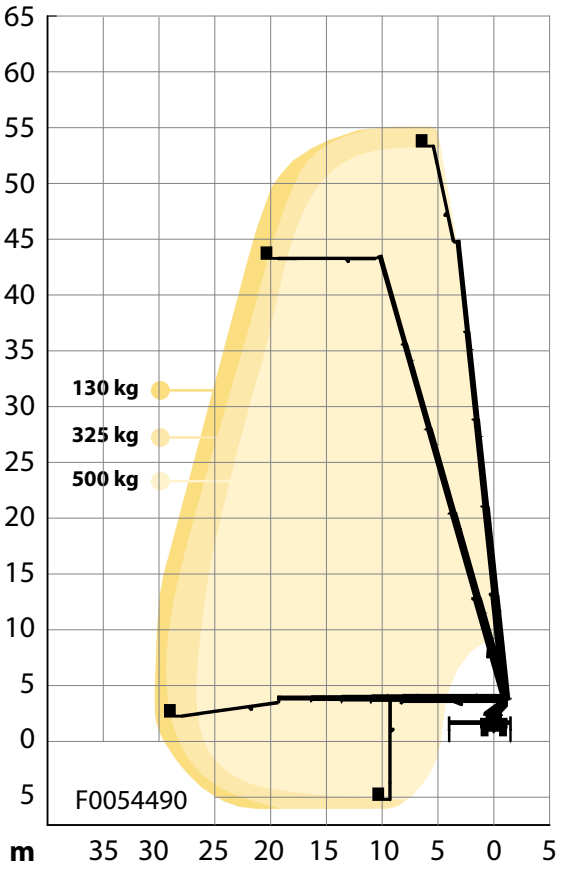

m	55 m	m	3,9 m*
m	30,4 m	m	10,8 m*
kg	500 kg	kg	32 t*
m	10,5 m	l/min	3 800 l/min

F61RPX

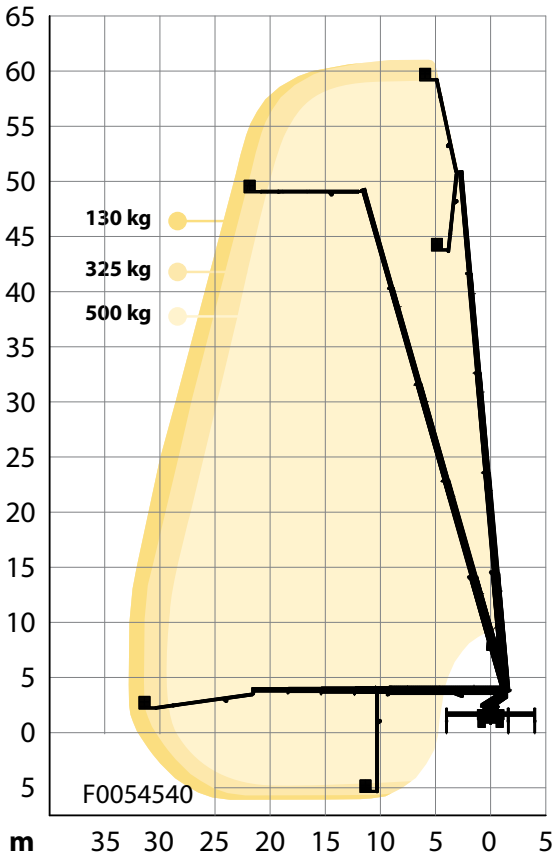

61 m

4 m*

32,8 m

12 m*


500 kg

33 t*

10,5 m

3 800 l/min

F70RPX

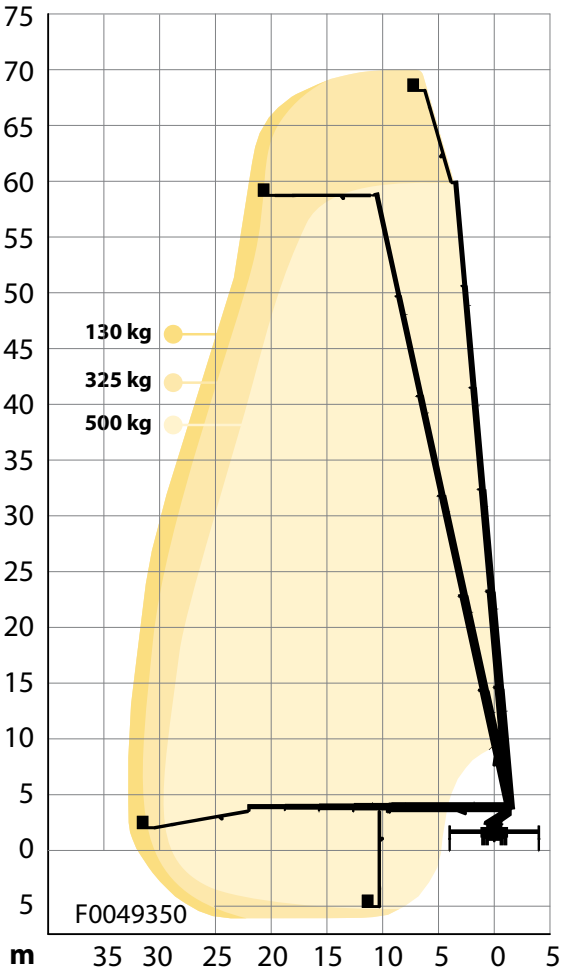

70 m

4 m*

32,8 m

12,5 m*

500 kg

36 t*

10,5 m

3 800 l/min

* varie selon le châssis

Schémas présentés avec une configuration standard. Des variations sont possibles.



Différentes options

- Alimentation en air respirable, électricité et hydraulique dans la nacelle
- Radio commande sans fil pour les mouvements du bras et du canon à eau
- Système de secours
- Treuils amovibles
- Support pour brancard
- Détecteur de lignes haute-tension
- Sécurité anticollision à ultrasons
- Différentes options de feux de travail et de caméras
- Télémètre laser
- Bronto Dolman permet de mesurer la capacité de résistance du sol

(sélection simplifiée)



Assistance à vie

Pour des performances optimales et pour votre sécurité, il est essentiel d'entretenir votre bras élévateur Bronto de façon optimale.

Une nacelle est un investissement à long terme. Nos entretiens au cours de son cycle de service en assurent le maintien dans le meilleur état possible au cours des années et des décennies à venir. En profitant de nos offres de services, vous contribuerez à optimiser la valeur de votre investissement en assurant le temps d'exploitation et la performance optimaux, en préservant sa valeur de revente et – par-dessus tout – en garantissant la sécurité de vos opérateurs et du personnel.

L'assistance à vie commence dès la livraison de votre premier système Bronto, en débutant par une formation détaillée pour vos futurs opérateurs et votre personnel d'entretien. Tout au long du cycle de vie de votre système Bronto, vous aurez accès à nos services numériques, nos équipes d'assistance technique, nos pièces détachées, nos mises à niveau et notre maintenance.





Bronto Skylift est un fournisseur de réputation mondiale de nacelles hydrauliques montées sur poids lourds. Nous concevons, produisons, vendons et entretenons des équipements pour le sauvetage et la lutte contre l'incendie, ainsi que pour l'élévation de personnes.

Notre gamme de produits comprend environ 50 modèles avec des hauteurs de travail allant de 28 à 104 m. La modularité avancée permet également de nombreuses modifications spécifiques pour chaque client. Au cours des 50 dernières années, nous avons fourni plus de 8 000 bras élévateurs à des corps de pompiers et des clients industriels sur tous les continents dans plus de 120 pays.

Notre siège social et nos usines de fabrication se trouvent en Finlande. Nous avons également des filiales en Allemagne, en Suède, en Suisse et aux États-Unis. L'entreprise fait partie du groupe Morita Holdings Corporation, basé au Japon.

sales@brontoskylift.com

Technical data and illustrations subject to change without notice.

www.brontoskylift.com

©Bronto Skylift, VER2 FR 2026